
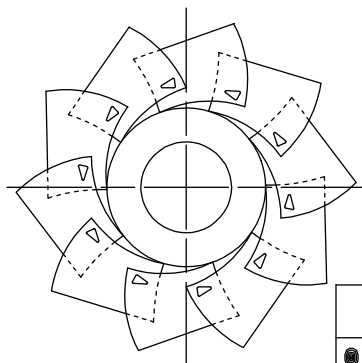
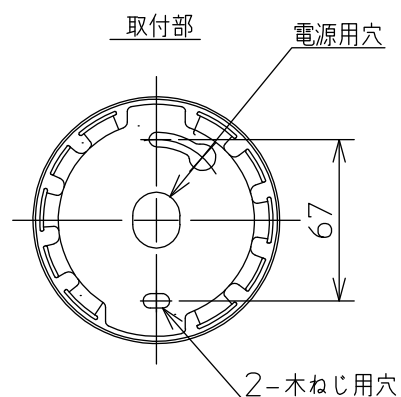
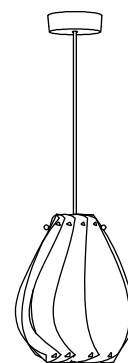


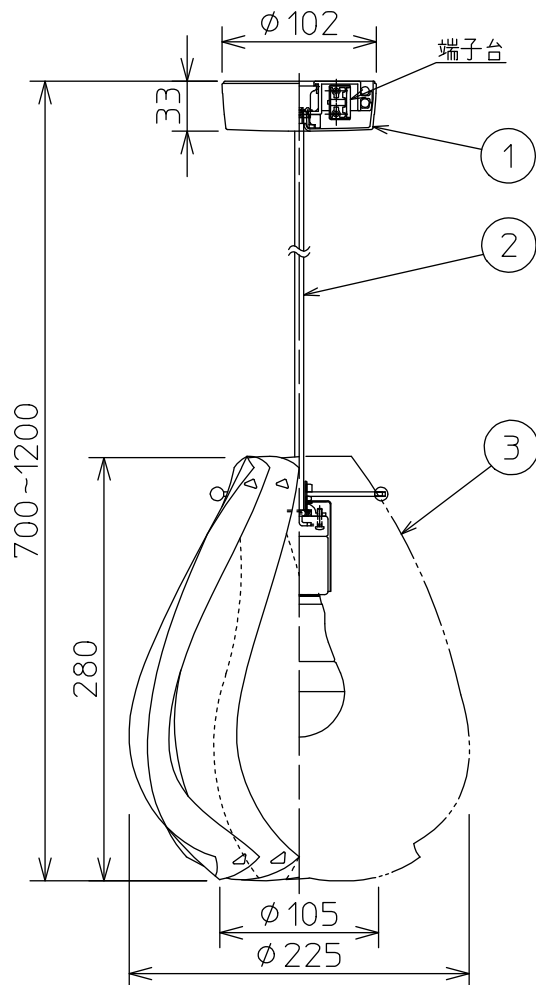

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	690Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
6				電源接続	端子台	カバー化粧ナット式 上下面一部開放 吊高さ調節可能 傾斜天井にも取付可能 (55°まで)
5				消費電力	7.8 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	13 VA	
3	カバー	和紙入りプラスチック	一部落水糸入り	LED 付 交換可	LED電球 7.8W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA8L-G/60W×1灯付 E26 東芝ライテック(株)製	ハンドメイド 調光器併用不可
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白			スイッチ無し
1	フランジ	ABS樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 大瀧 ①