
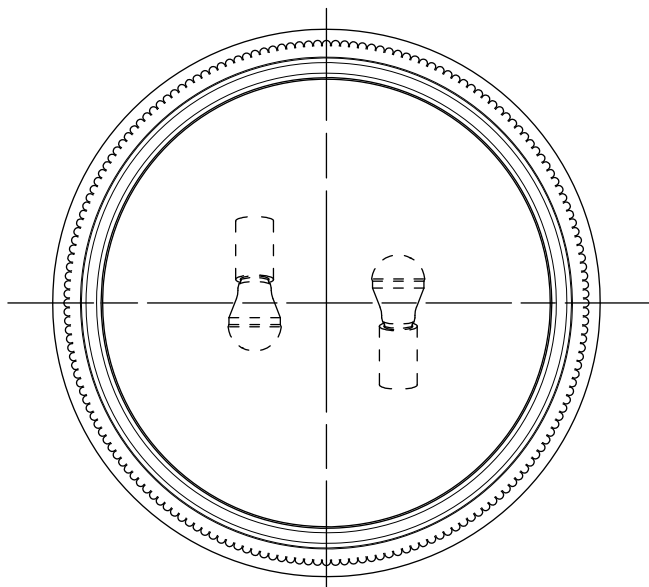



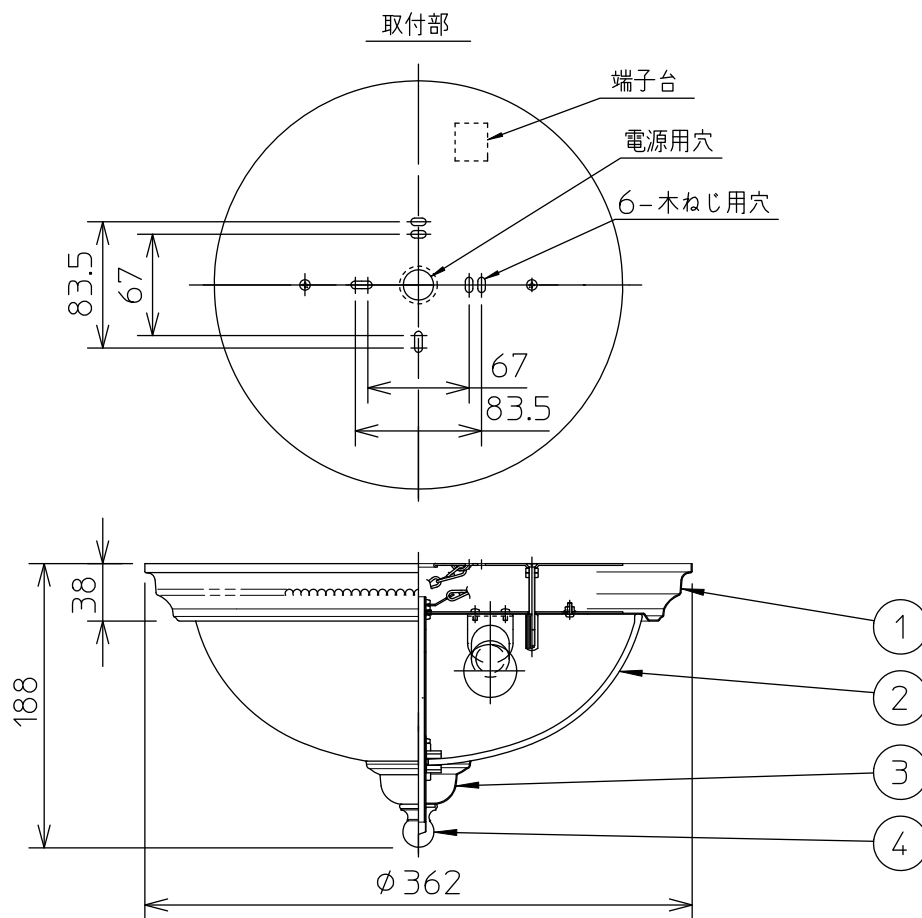

定格光束	560Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	46.7Lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機 能	一般用			特記事項 カバー化粧ナット式 AC100V 22VA ランプ寿命40000時間 調光器併用不可 ※ハンドメイドですので、写真と 多少異なることがあります。
6				取付場所	屋内 天井直付専用			
5				電源接続	端子台			
4	飾りナット	真鍮	鉄錆色塗装	消費電力	12 W	定格電圧	100 V	
3	カバー飾り	鋼板	鉄錆色塗装	適合ランプ	LED電球 電球色(2800K)			
2	カバー	ガラス	マーブル模様	(付)別売	6W X 2灯 口金 E17			スイッチ無し
1	本体	鋼板	鉄錆色塗装		パナソニック(株)製			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.3 kg			松原 峠田 ②