



グリーン購入法適合

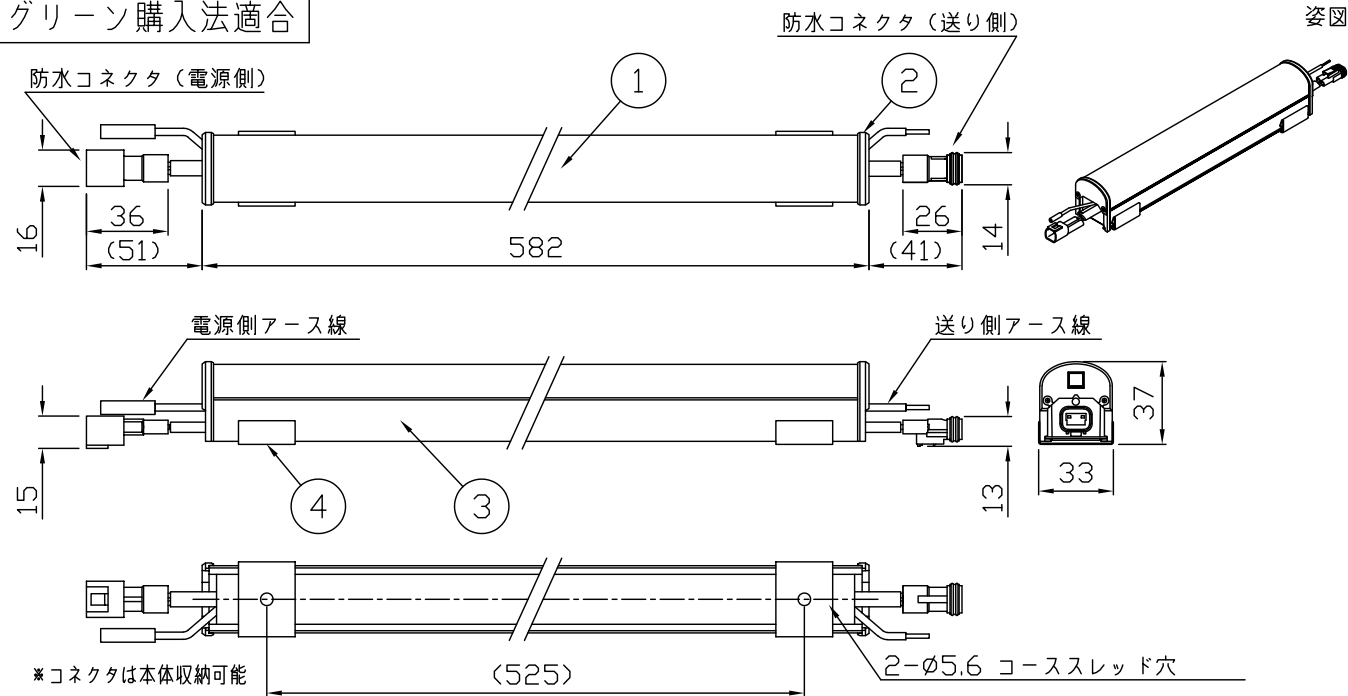


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。（光の広がりやを考慮した寸法ではありません。）
単位：mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

注）天井、壁横長取付の際は、落下防止の為、取付用ストラップ:LZA-91619(別売)を必ず使用してください。
壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付用サドル:LZA-91616(別売)を必ず使用してください。


（天井取付密閉）




（床面取付密閉）




（壁面取付密閉）



（コーニス照明）




（コーブ照明）



安全に関するご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ（送り側）は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



定格光束	1670Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	123.7/121.0 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨・防湿用		特記事項 ・1/2照射角度60° ・連結用 ・電源ケーブルが別途必要です。 ・1m電源ケーブル(LZA-91617・終端コネクタ付) ・1m延長ケーブル(LZA-91618) ・延長ケーブル同士の接続不可 ・取付用サドル(LZA-91616) ・取付用ストラップ(LZA-91619) ・角度調整金具(LZA-92884) ・傾斜方向は片方向です(0°~30°)天井・壁取付不可 ・調光器併用不可(非調光) ・連結最大20mまで (器具長さ・電源ケーブル・延長ケーブル含む) スイッチ無し
				取付場所	屋外 天井付・壁面付(縦長付・横長付)・床付兼用			
6				電源接続	コネクタ			
5				消費電力	13.5/13.8W	定格電圧	100/200V	
4	取付金具	ステンレス板		電気容量	14/16VA			
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	LED 付 交換不可	LED 13.5/13.8W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	エンドカバー	アルミダイカスト	白塗装					
1	カバー	ポリカーボネート	消し					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約		0.4 kg	谷口 森 ⑦