
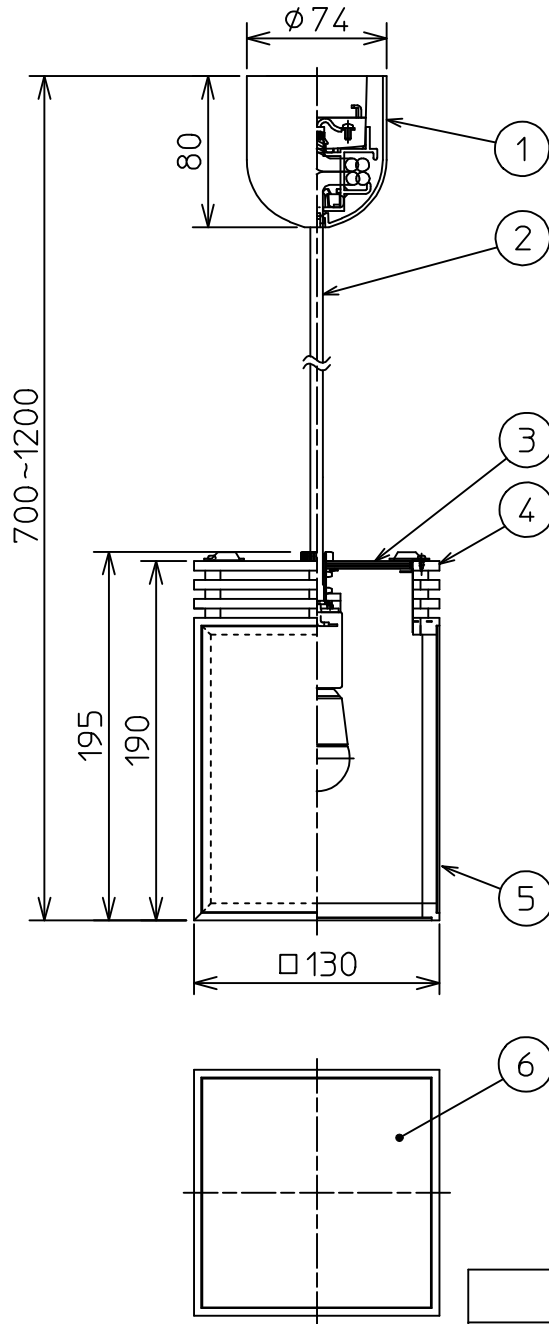


姿図

取付部詳細

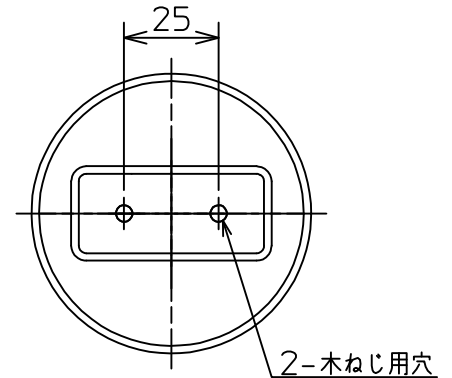

定格光束	290Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	カバー回転金具式 上下面密閉 吊高さ調節可能 調光器併用不可	
6	カバー(下面)	強化和紙		電源接続	引掛シーリング		
5	カバー(側面)	強化和紙		消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4	枠	木製	オイルステン	電気容量	7 VA		
3	天板	MDF		LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17x1灯付 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒				
1	フランジ	ポリスチレン	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	峠田	坂本 ②