
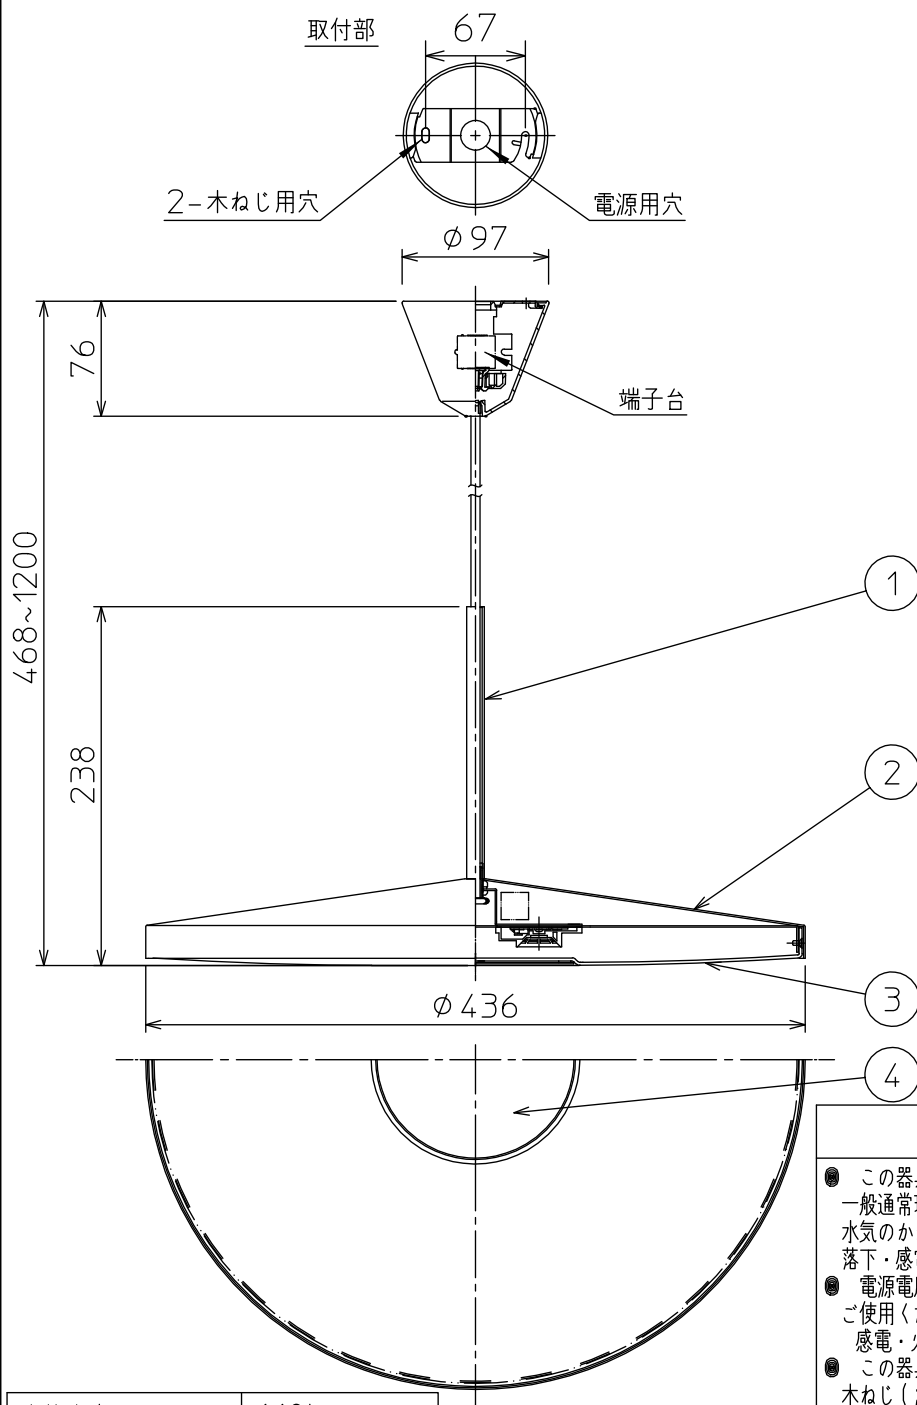


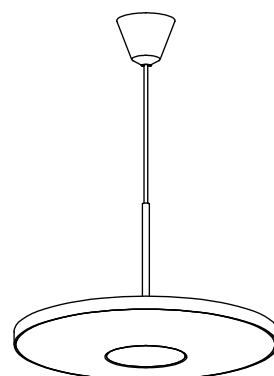

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	610Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	36.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付専用(吊下げ)			密閉型 調光器併用不可 吊り高さ調節可能	
6				電源接続	端子台				
5				消費電力	16.5 W	定格電圧	100 V		
4	飾り	鋼板	白塗装	電気容量	30 VA				
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED16.5W 演色性 Ra85 電球色(2700K)				
2	本体	鋼板	白塗装					スイッチ無し	
1	飾りパイプ	鋼管	白塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.2 kg			松原 坂本	⑤