



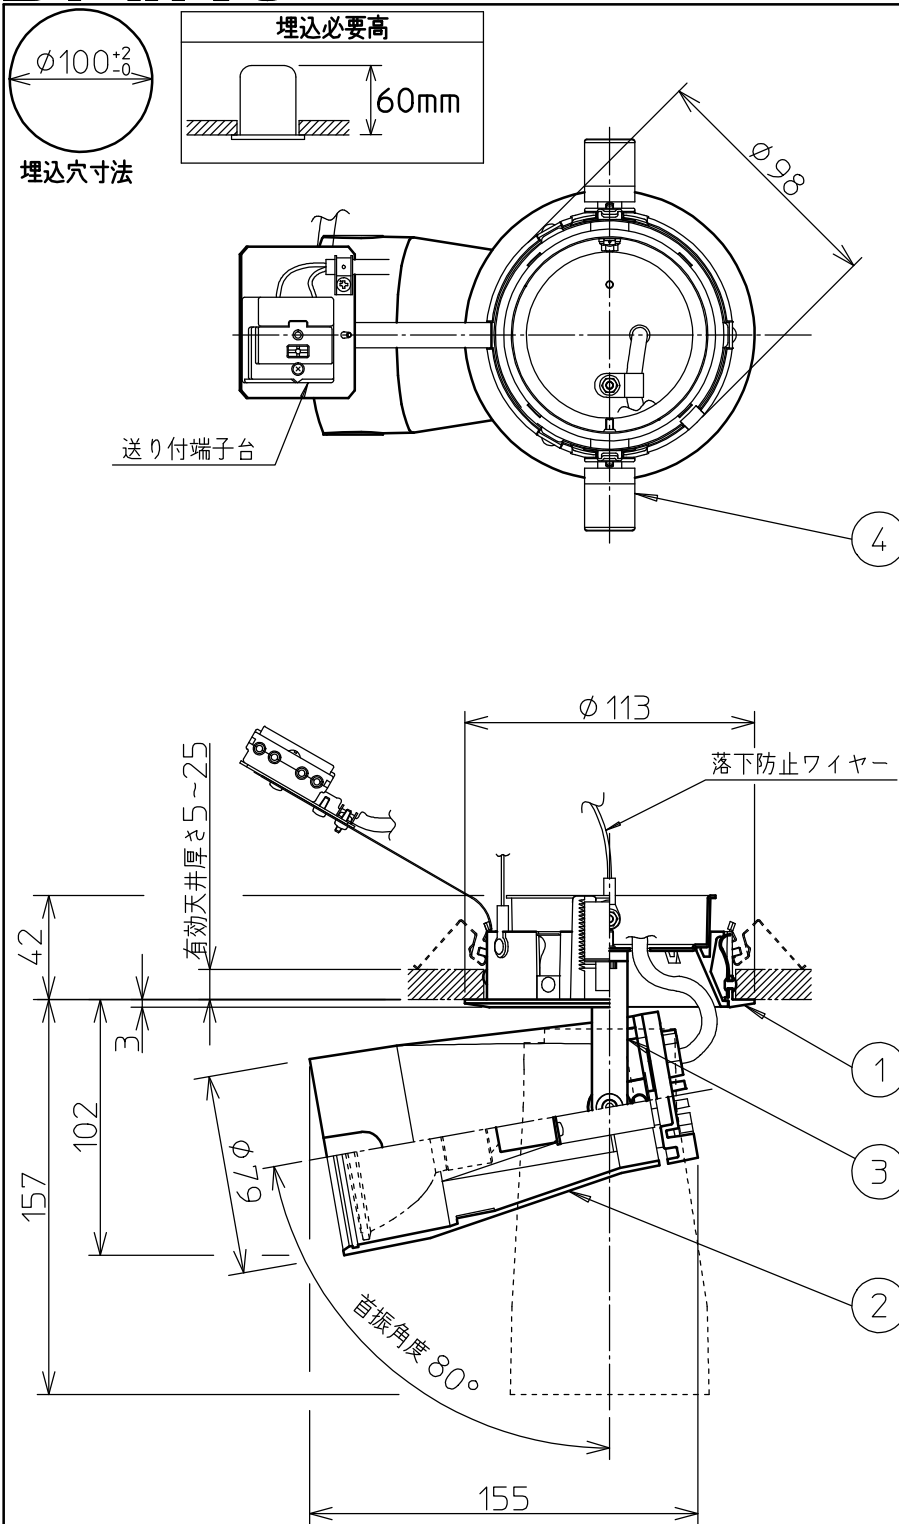


安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

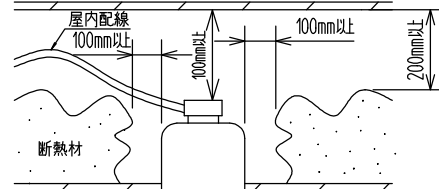

- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.3m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

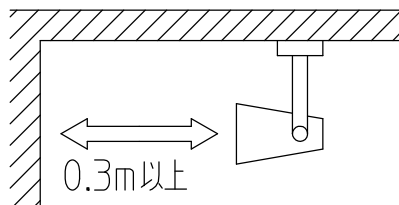

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井埋込専用	可動範囲
				電源接続	送り付端子台	首振角度 片側80° 回転角度 350°
4	取付金具	ステンレス板		消費電力	59 W 定格電圧 100 V	スイッチ無し
3	アーム	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	φ70ダイクロハロゲン球 110V	
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装	付 (別売)	65W × 1灯 口金 E11	
1	枠	アルミダイカスト	白塗装			
				器具重量	約 0.7 kg	小倉 白石 ①