

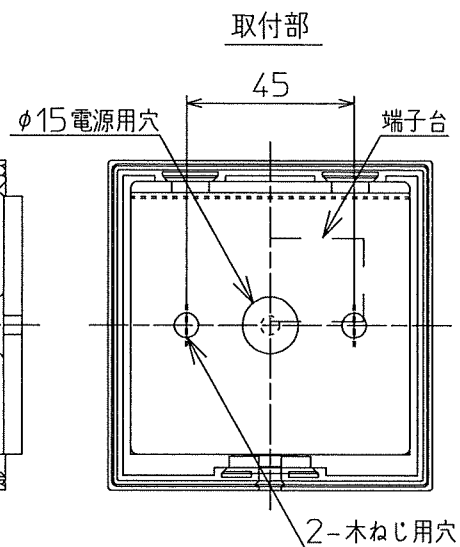
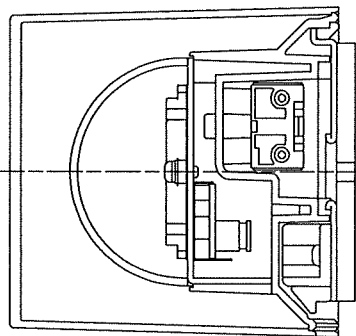
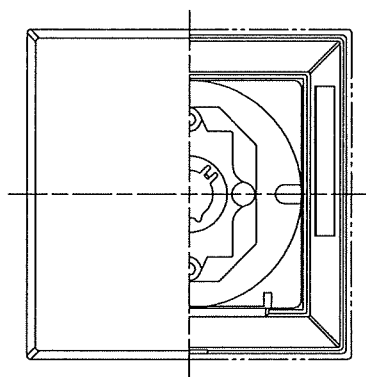



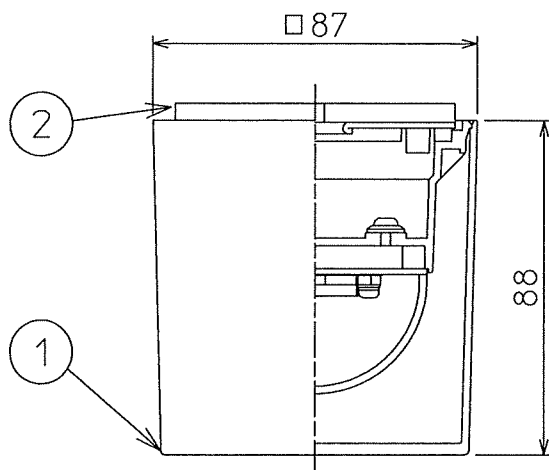

⚠ 安全に関するご注意

- ① この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ② 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ③ 器具の取付面は、ベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- ④ この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- ⑤ ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- ⑥ LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- ⑦ 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ⑧ 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

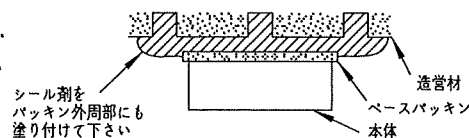

定格光束	225 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	93.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 壁付専用	
6				電源接続	端子台	調光器併用不可
5				消費電力	2.4 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	5 VA	
3				LED付	LED 2.4W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	
2	ベースパッキン	EPDM発砲	黒 (厚み5.0)	交換不可		スイッチ無し
1	カバー	アクリル	乳白 (マット)			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	谷口 伊藤 ②