


定格光束	390Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.6Lm/W
LEDモジュール寿命	60000時間

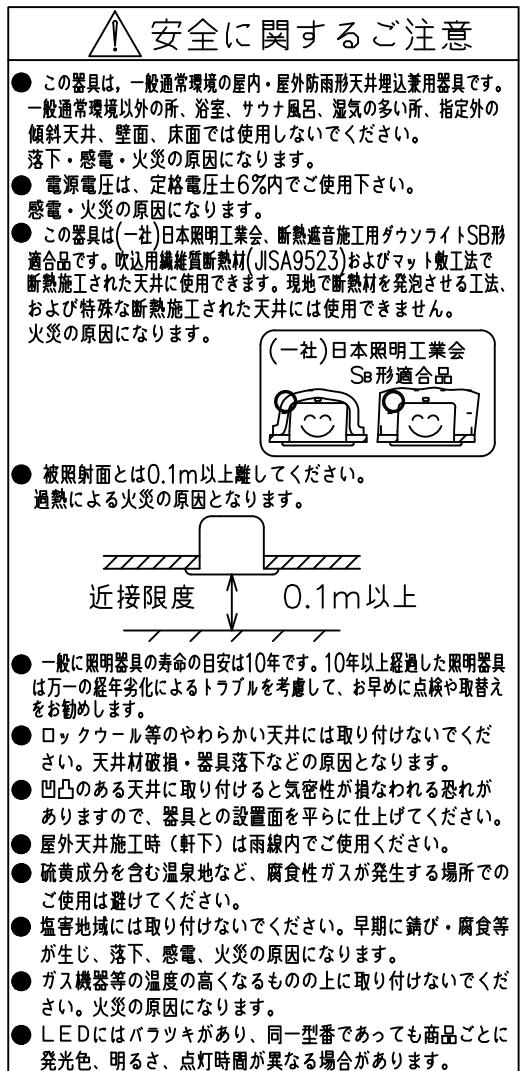

LEDモジュール寿命	60000時間	機能	防水用		特記事項
		取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用		1/2照度角 60°
		電源接続	送り付端子台		配光は傾斜天井対応となっておりません。
5	取付バネ	ステンレス板	消費電力	5.6W	定格電圧 100 V
4	枠パッキン	EPT	黒	電気容量	10VA
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED5.6W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装		
1	本体	亜鉛鋼板			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg
					崎田 曽川 ③