

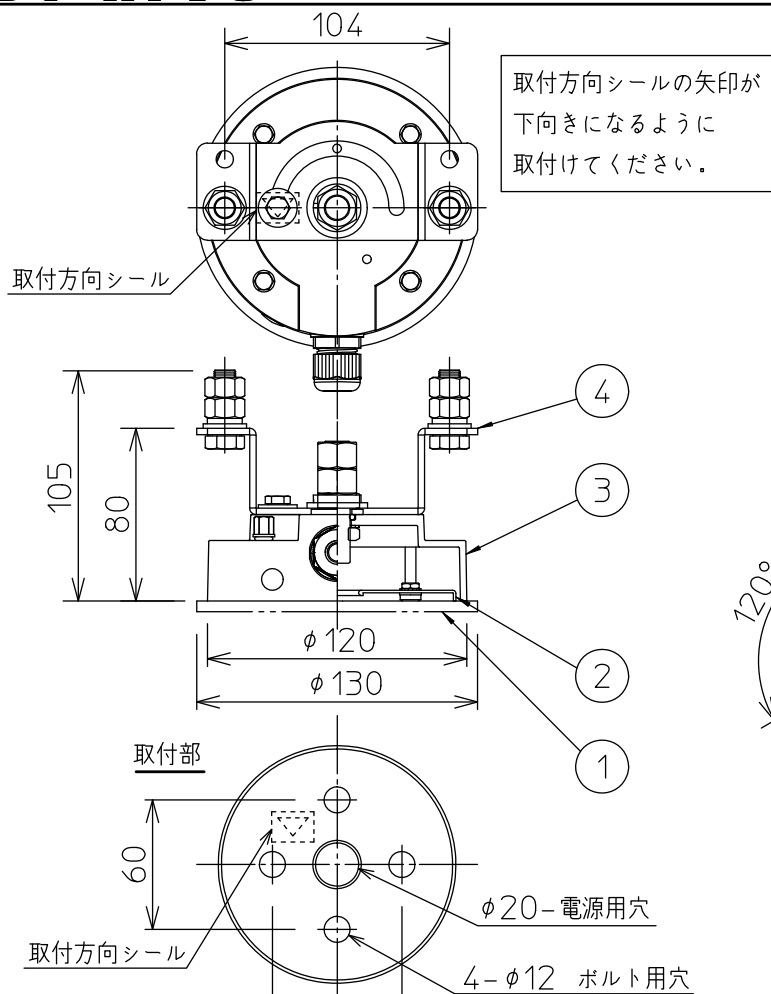


灯具回転範囲

灯具組合せ時寸法

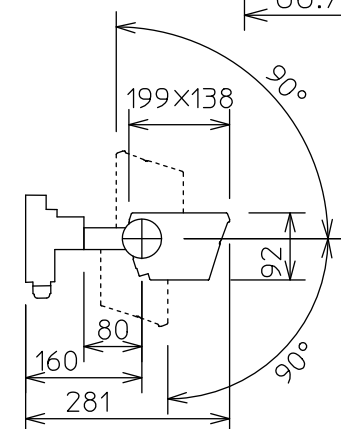


LZW-93496WD/ND
LZW-93497WD/ND

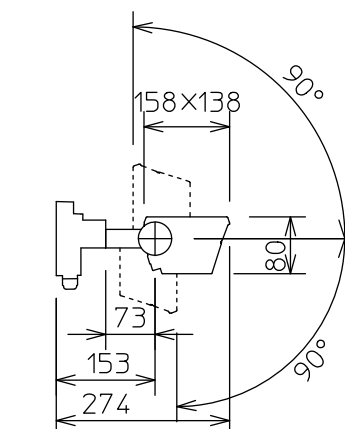

LZW-93495WD/ND

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気が多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

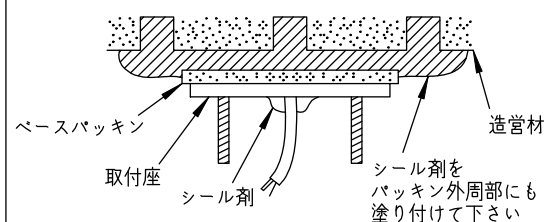

				機 能 補助用			特記事項	
7				取付場所	-			ボルト取付専用 適合器具： LZW-93495WD/ND LZW-93496WD/ND LZW-93497WD/ND
6				電源接続	-			
5				消費電力	- W	定格電圧	- V	
4	灯具固定金具	ステンレス板		電気容量	- VA			
3	フランジ	アルミダイカスト	ダークグレー塗装	適合ランプ				注) 単体では使用できません。 必ず適合器具と組み合わせて ご使用ください。
2	取付座	ステンレス板		付・別売				
1	ベースパッキン	EPT	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			谷口 大瀧 ③