



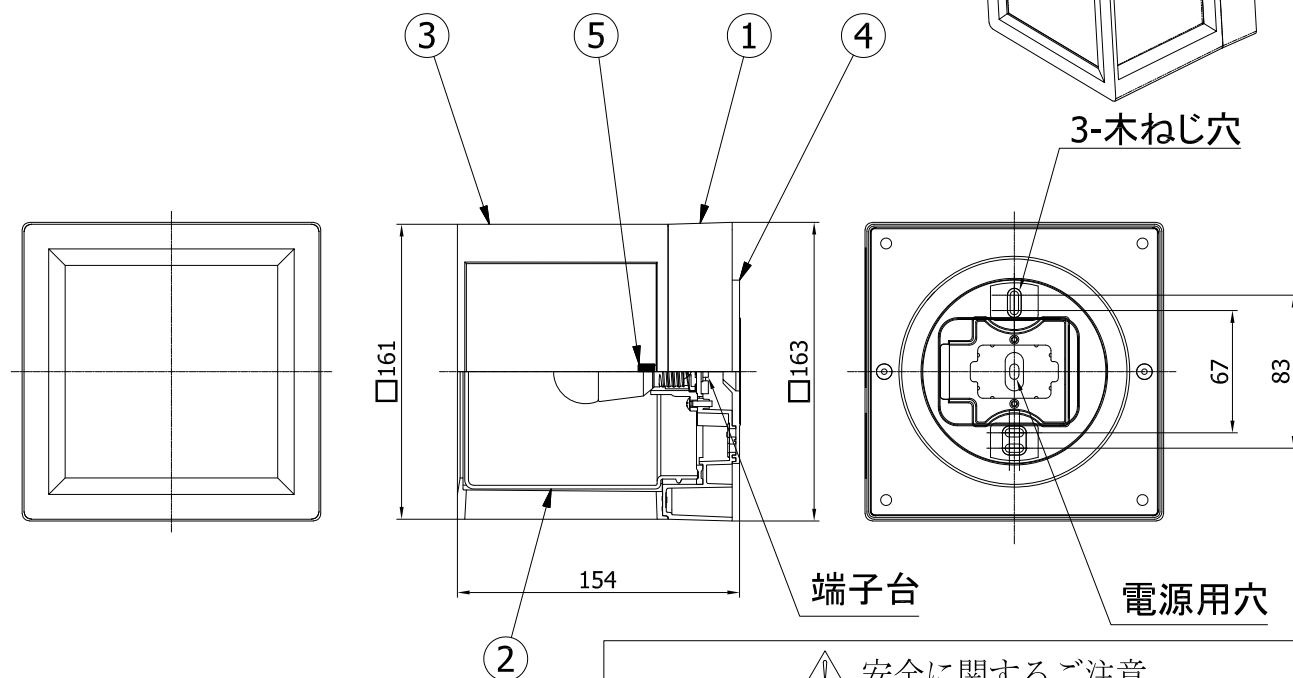

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外兼用防雨防湿形壁面専用器具です。一般通常環境以外の所、業務浴室、天井面、傾斜天井、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

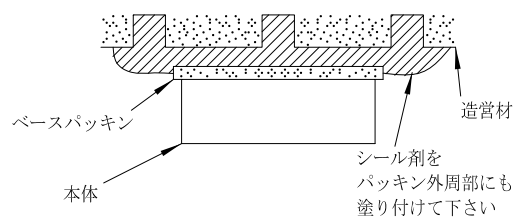

定格光束	270Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	64.2Lm/W
LED電球寿命	40000時間

LED電球寿命				40000時間		機 能			防雨・防湿用			特記事項	
7				取付場所		壁付専用			カバーネジ込式 調光器併用不可				
6				電源接続		ソケット							
5	化粧ねじ	真鍮	黒クロームメッキ	消費電力		4.2W	定格電圧	100 V					
4	ベースパッキン	シリコン	黒	電気容量		7VA			スイッチ無し				
3	枠	プラスチック	黒	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17×1灯 口金 E17 大光電機(株)製								
2	カバー	アクリル	乳白										
1	本体	プラスチック	黒										
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.7 kg			峠田 老田 ㊦				