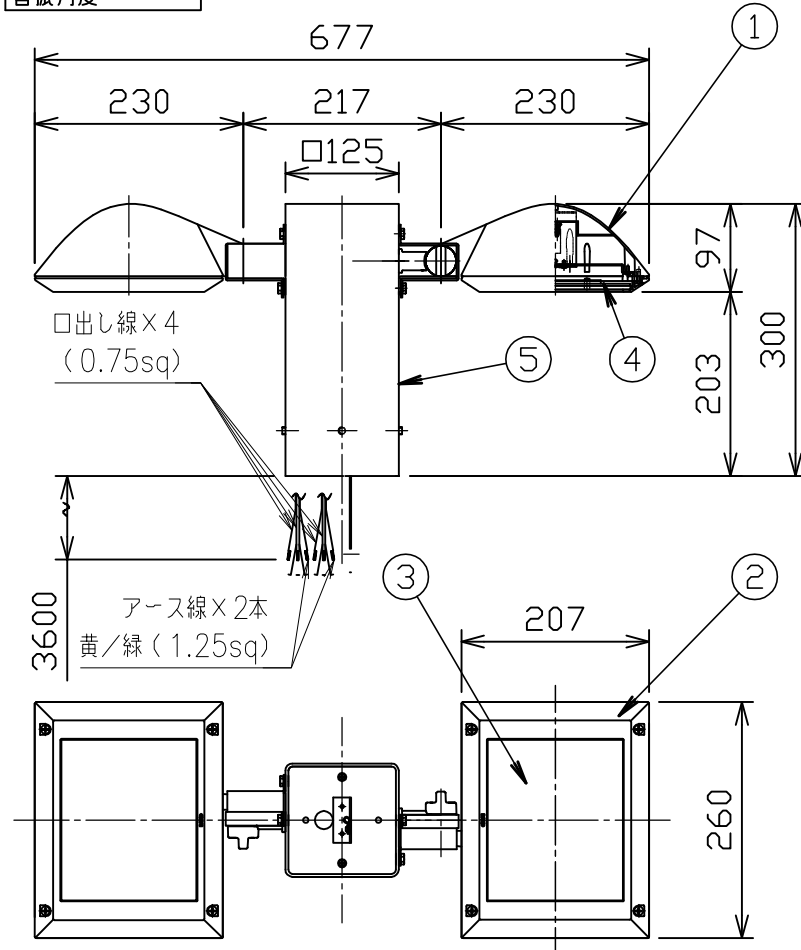
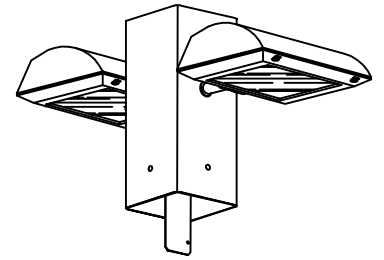



安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用出来ません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形ポール固定専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第二種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行って下さい。感電・火災の原因になります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び、腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

定格光束	3280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.1Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命			40000時間		機 能			防雨用			特記事項	
7					取付場所	屋外 ポール取付専用			適合ポール別売 LZA-90779・LZA-90806 拡散パネル付 調光器併用不可 黒塗装（日塗IN-10半艶消し）			
6					電源接続	□出し線						
5	ポール	鋼管	黒塗装		消費電力	36.4W	定格電圧	100 V				
4	拡散パネル	アクリル	透明消し		電気容量	64 VA			スイッチ無し			
3	前面ガラス	強化ガラス	透明	LED 付 交換不可	LED36.4W 演色性 Ra83 電球色（3000K）							
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装									
1	灯具	アルミダイカスト	黒塗装									
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 7.8 kg			鹿毛 佐竹		③		