
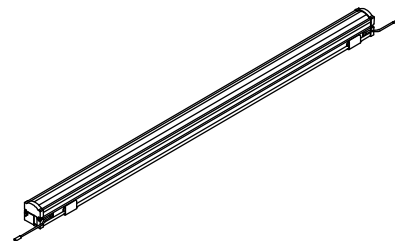


グリーン購入法適合

姿図


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な寸法です。(光の広がりやを考慮した寸法ではありません。)

施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

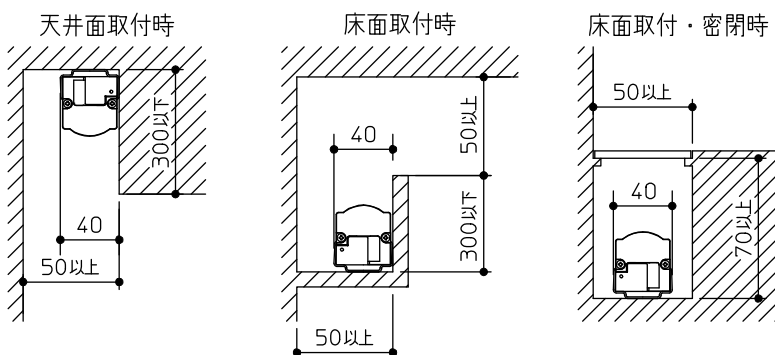

※天井・壁横長取付の際は落下防止の為、取付用ストラップ(LZA-92792)を必ず使用してください。

※壁縦長取付の際は落下防止の為、取付用サドル(LZA-92793)を必ず使用してください。

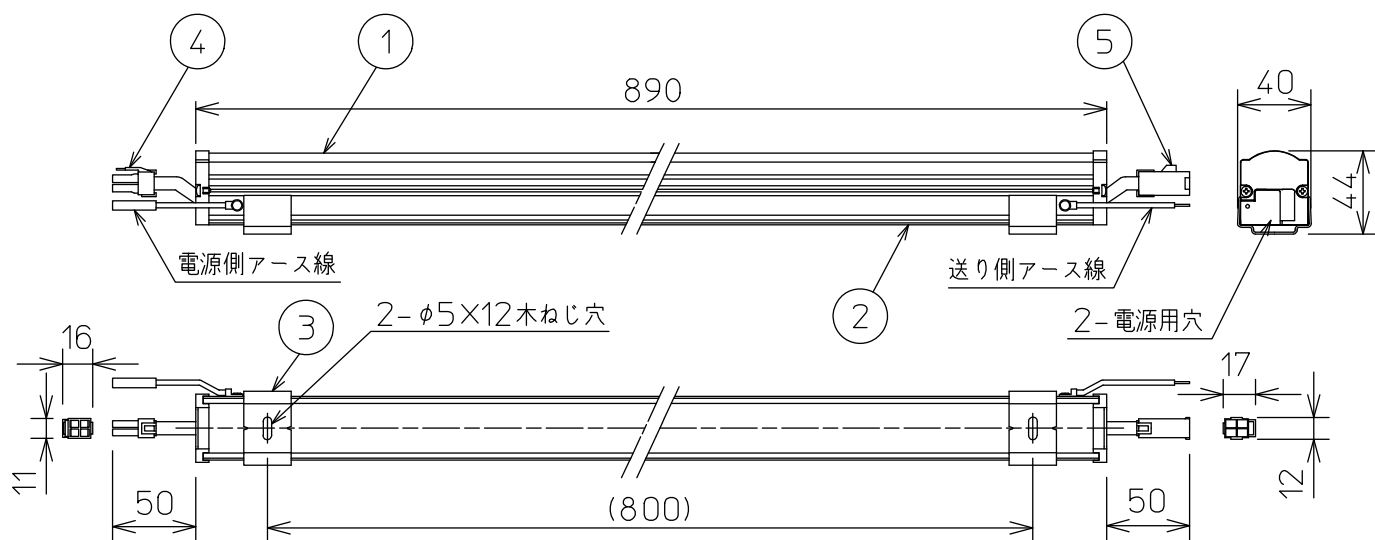

※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92926)が必要です。

1回路に1台お求めください。

※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEV-IP シールドφ0.9~φ1.2)が必要です。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1550Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	113.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用			1/2照度角 18°×60° 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売	
6				電源接続	コネクタ			連結最大29台まで(100V時) 連結最大58台まで(200V時)	
5	コネクタ(送り側)			消費電力	13.6 W	定格電圧	100/200 V	※別売部品 電源接続ケーブル(LZA-92926) 延長用ケーブル(LZA-92928) 取付用ストラップ(LZA-92792) 取付用サドル(LZA-92793) 角度調整金具(LZA-92929)	
4	コネクタ(電源側)			電気容量	14 VA				
3	取付金具	ステンレス板	2個付	LED 付 交換不可	LED 13.6W 演色性 Ra83 温白色(3500K)				
2	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト						
1	カバー	アクリル	乳白(マット)						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg			スイッチ無し	
								谷口 藤山 ④	