


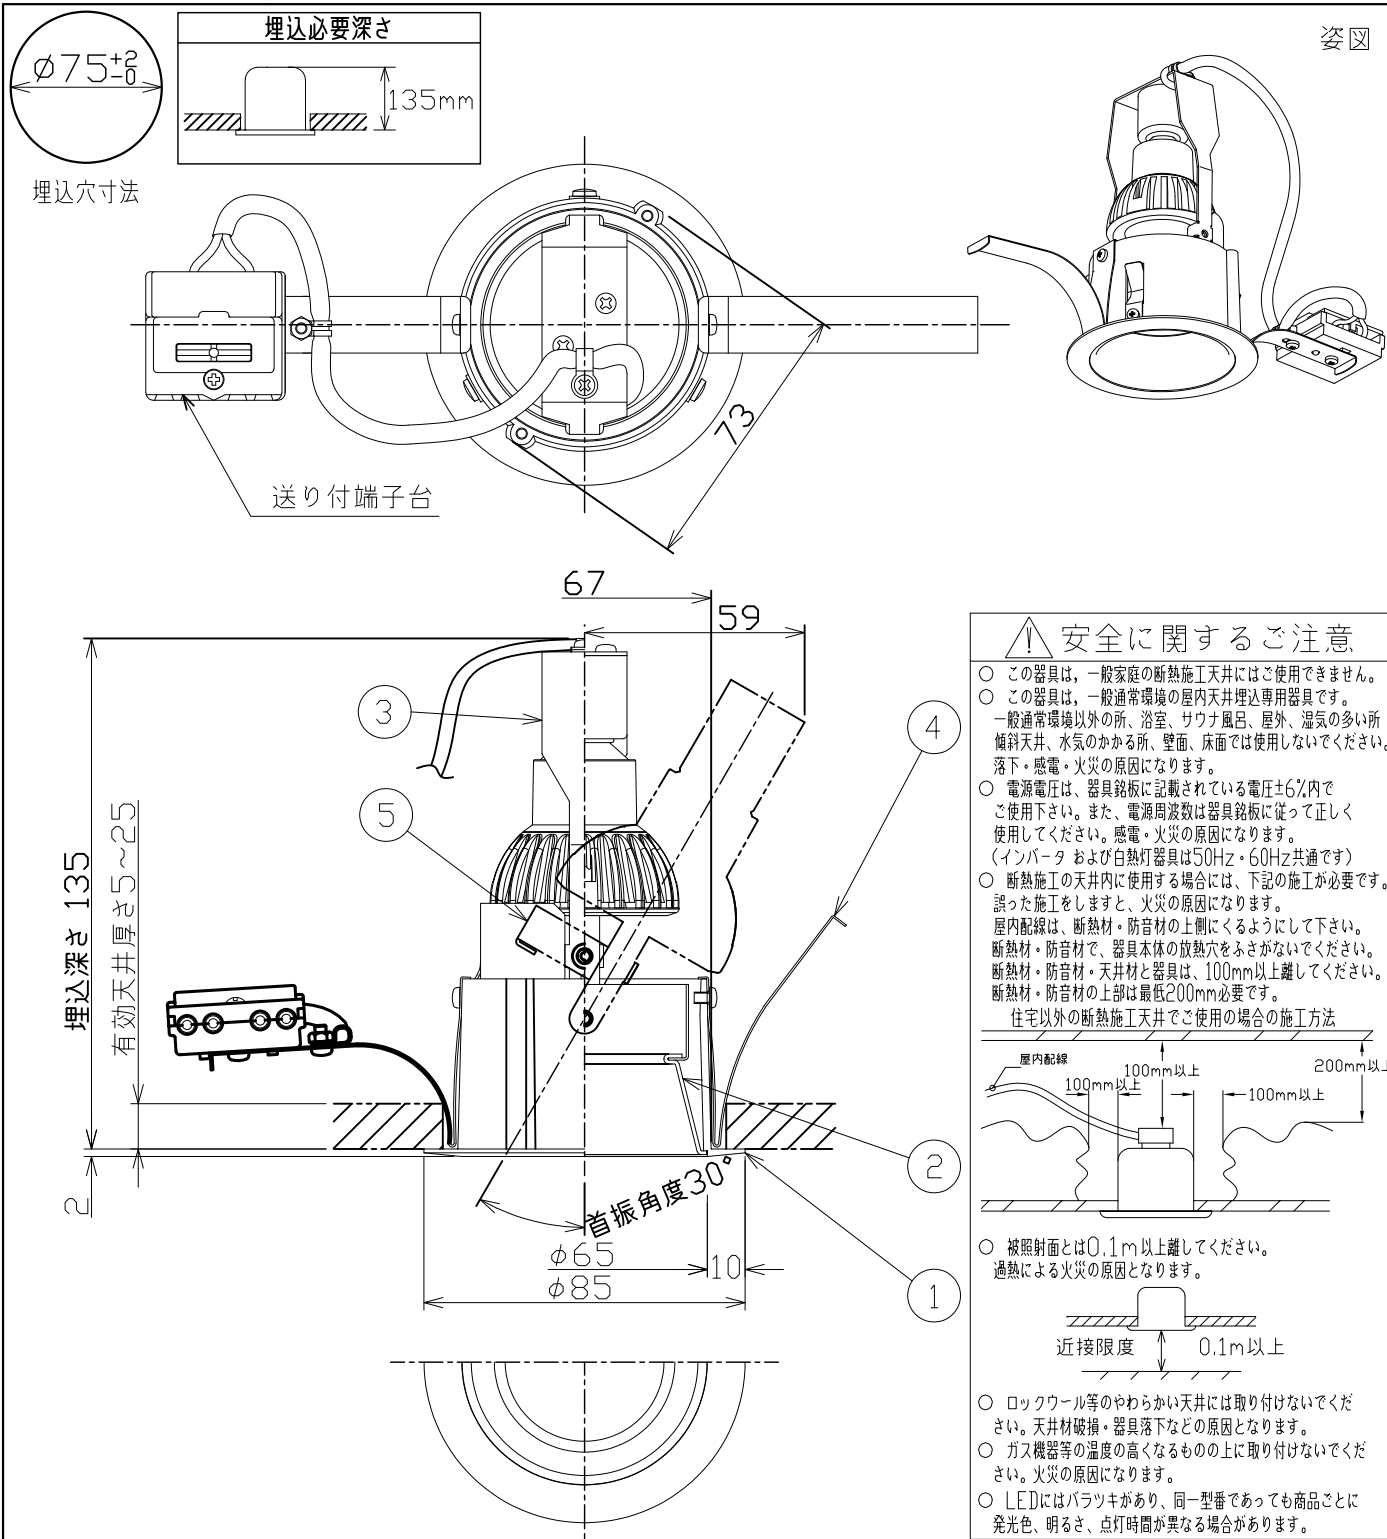

				機 能	一 般 用			特 記 事 項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用			可動範囲 首振り 片側のみ30° 回転角度 350° DECO-SLite 調光可能(5~100%) 専用調光器別売 DECO-S50C 調光可能(20~100%) 専用調光器別売 DECO-S35C 調光可能(5~100%) 専用調光器別売 スイッチ無し
6				電源接続	送り付端子台			
5	可動アーム	亜鉛鋼板	黒塗装	消費電力	— W	定格電圧	100 V	
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	5VA(調)、7VA(特調)、8VA(DECO-S50C)、5VA(DECO-S35C)			
3	本体	亜鉛鋼板		適合ランプ 付・ 別売	DECO-SLite 4.3W×1灯 E11			
2	コーン	アルミ板	アルマイト		DECO-S50C 5.7W×1灯 E11			
1	枠	アルミダイカスト	黒塗装		DECO-S35C 4.3W×1灯 E11			
					大光電機(株)製			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			鹿毛 松原 ⑤