


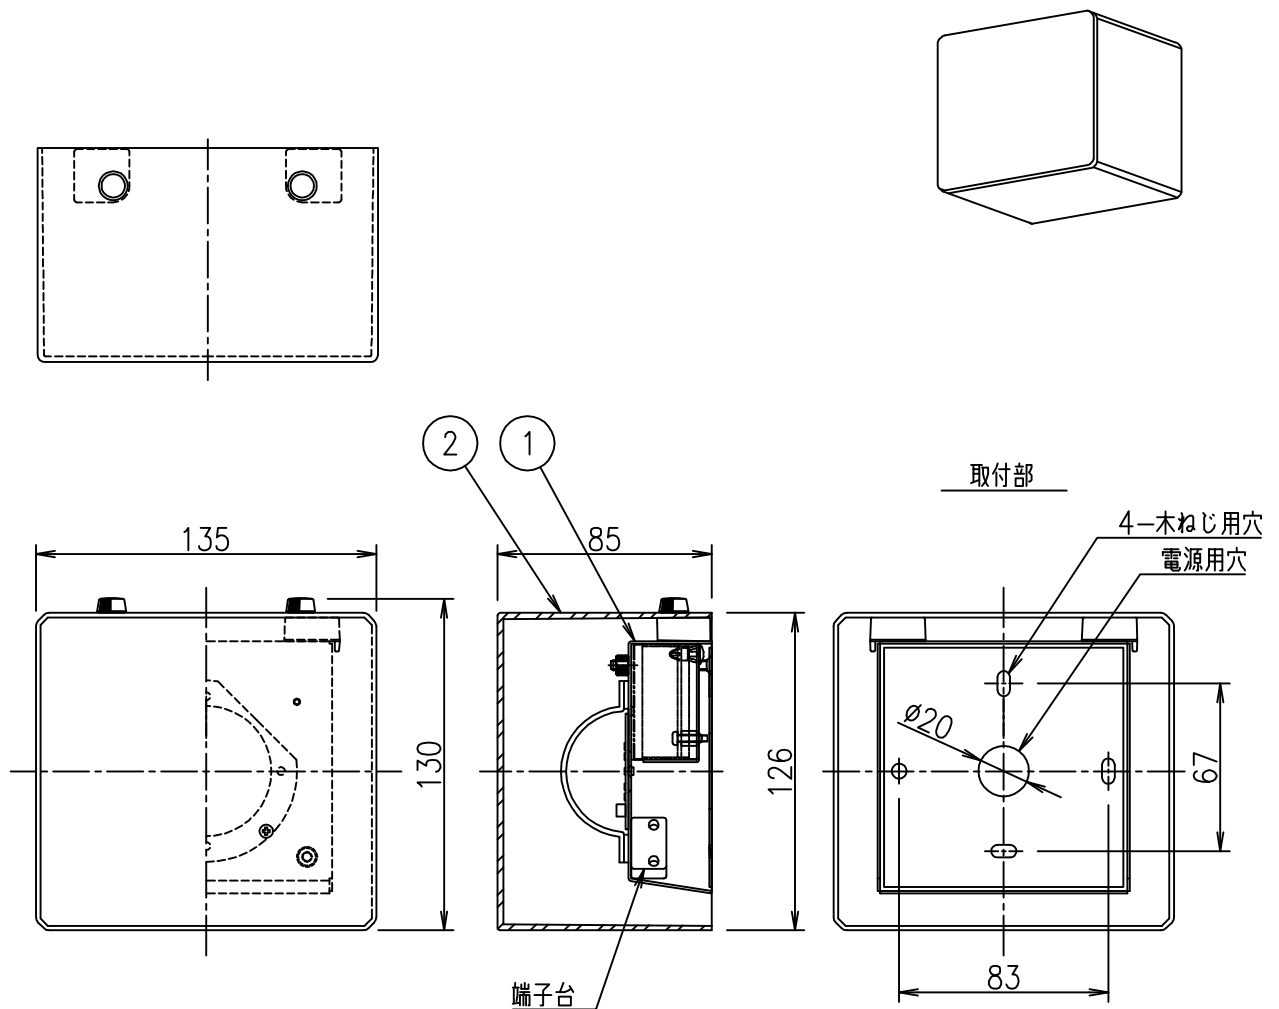

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井・傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	440Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 密閉型 カバー化粧ネジ式 調光調色機能付 (100%・2700K~1%・2000K) 調光器別売 (DP-37154E)
7				取付場所	屋内 壁面取付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	6.4 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	12VA			
3				LED 付 交換不可	LED6.4W 演色性 Ra83 電球色～キャンドル色 (2700K～2000K)			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白 (マット)					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			谷口 伊藤 ①