





埋込穴寸法

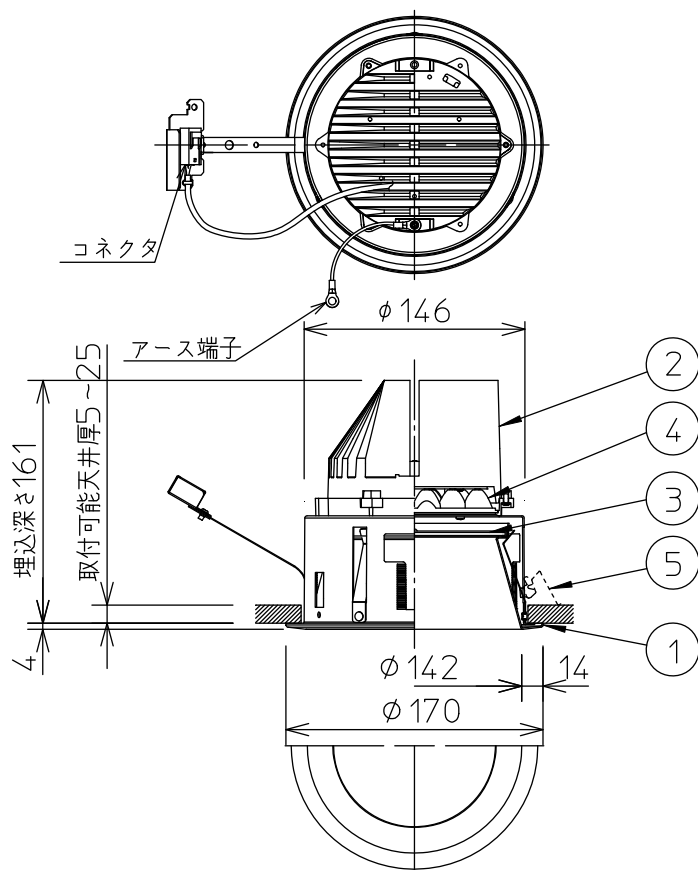

姿図

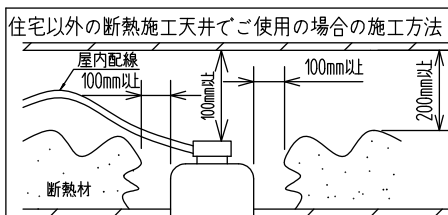

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



△！ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の高い所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのりようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
天井材破損、器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 業務用厨房など油煙のある場所では使用しないでください。
硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けて下さい。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。
火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一番型であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

			タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
定格光束		2810Lm	非調光	LZA-90816E	100/200/242V	52VA	161mm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		56.2Lm/W	PWM調光	LZA-90826E	100/200/242V	52VA	161mm
LEDモジュール寿命		40000時間	位相制御調光	—	—	—	—
			機 能	防雨用			特記事項 1/2照度角 50° 電源別売・別置 拡散パネル別売 (LZA-90718)
7			取付場所	屋外 天井埋込専用			
6			電源接続	コネクタ			
5	取付金具	ステンレス板	消費電力	50 W	定格電圧	— V	
4	レンズ	ポリカーボネイト	電気容量	適合電源 (別売) 一覧を参照			
3	カバー	アクリル	透装	適合ランプ	LED50W		
2	本体	アルミダイカスト		①別売	演色性 Ra83 白色 (4000K)		
1	枠	鋼板	白塗装				スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg		鹿毛 大瀧 ②