


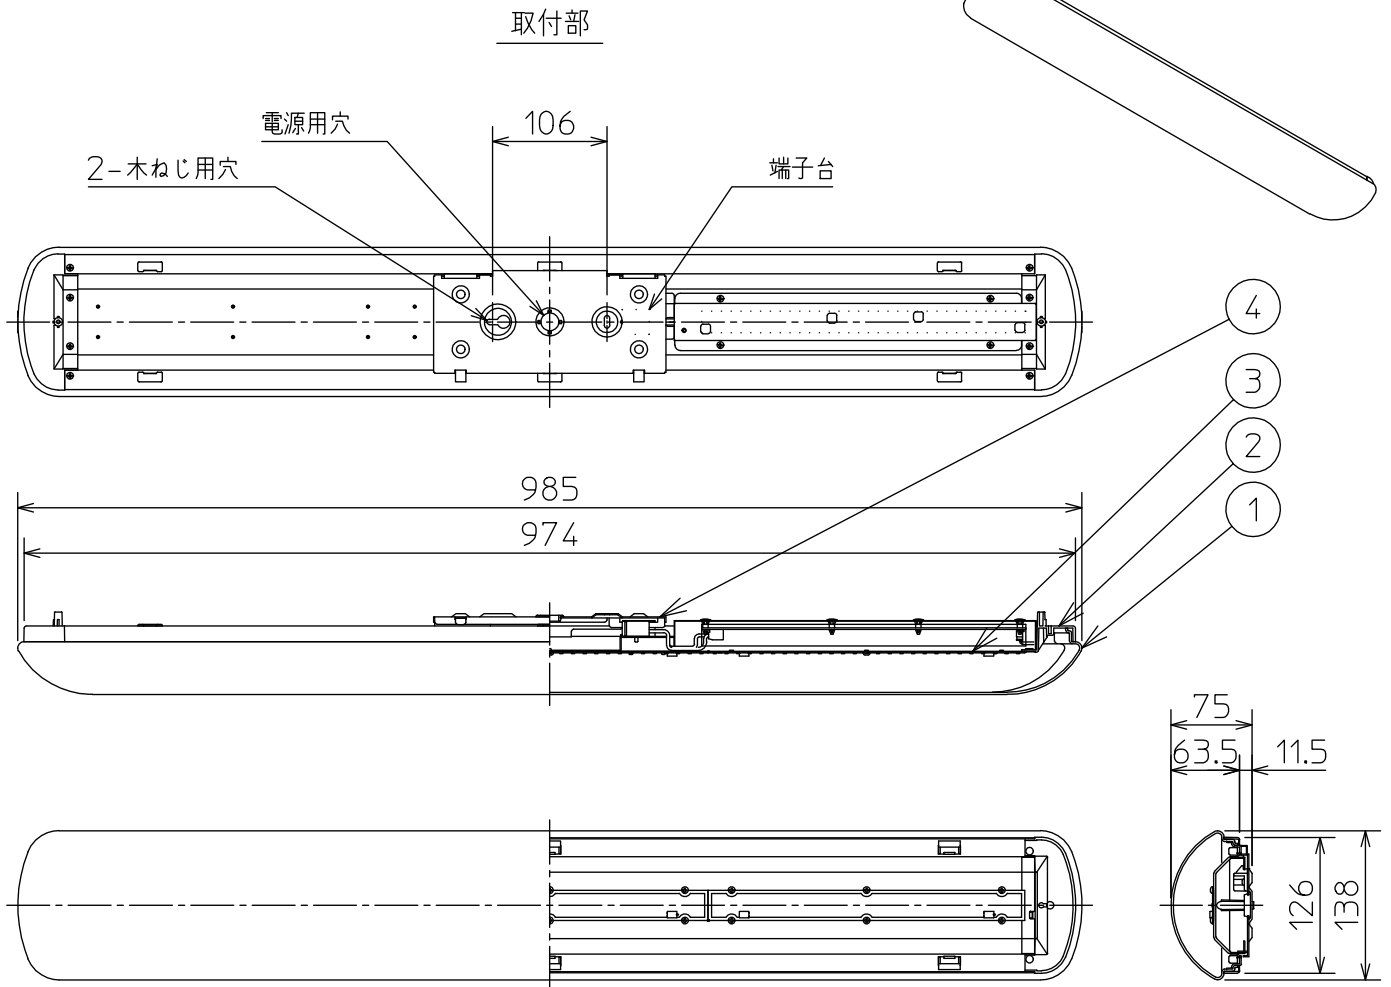

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、指定外の傾斜天井、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	3550 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	126.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用			縦長付・横長付兼用 傾斜天井にも使用可能 (45°まで) 調光器併用不可 注) カバーと本体は一体です。 カバーの取外しはできません。	
6				電源接続	端子台				
5				消費電力	28 W	定格電圧	100 V		
4	取付座	亜鉛鋼板		電気容量	29 VA				
3	本体	鋼板	白	LED 付 交換不可	LED 28W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)			スイッチ無し	
2	側板	プラスチック	白						
1	カバー	アクリル	乳白 (マット)						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.6 kg			峠田 坂本 (4)	