
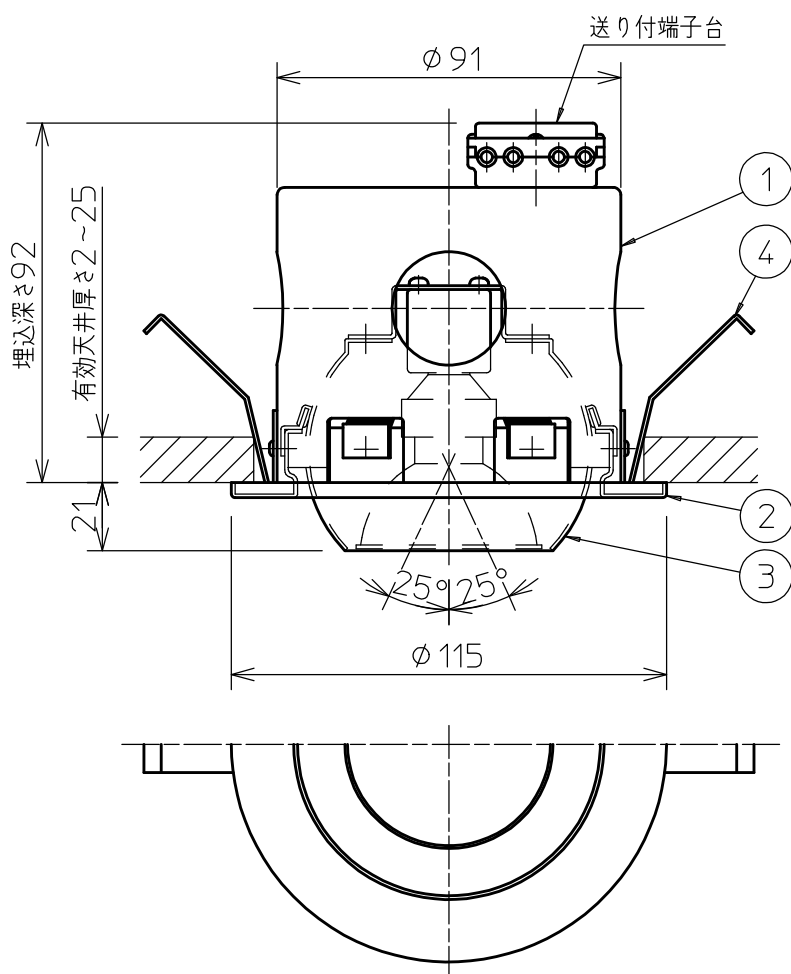
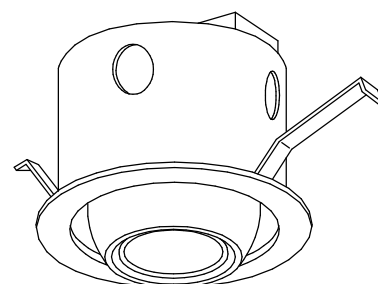



埋込穴寸法

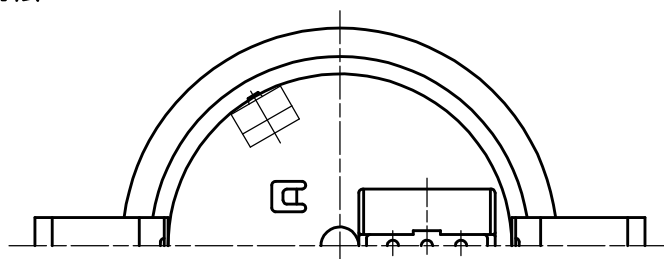

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

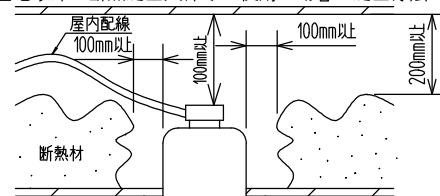

				機 能	一般用			特記事項 可動範囲 首振角度各25° 回転角度180°
				取付場所	屋内 天井埋込専用			
				電源接続	送り付端子台			
4	取付バネ	ステンレス板		消費電力	43 W	定格電圧	100 V	
3	フード	アルミ板	黒塗装	適合ランプ 付 (別売)	φ50ダイクロハロゲン球110V			スイッチ無し
2	枠	アルミ板	黒塗装		50 W × 1灯 □金 E11			
1	本体	鋼板	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.1 kg			山西 鹿毛 ③