
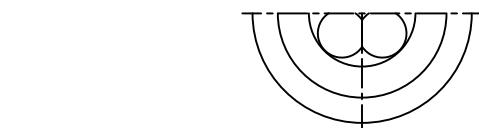
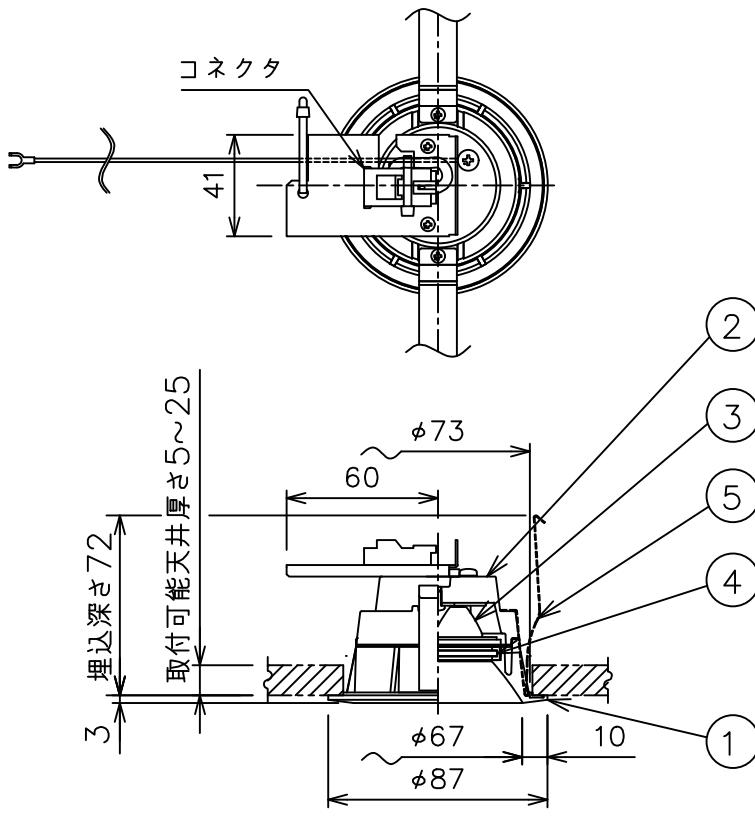


姿図



| △ 安全に関するご注意 | |
|---|--|
| ● この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。 | |
| ● この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。 | |
| ● 一般通常環境以外の所、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。 | |
| ● 落下・感電・火災の原因になります。 | |
| ● 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。 | |
| ● 感電・火災の原因になります。 | |
| ● 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。 | |
| ● 誤った施工をしますと、火災の原因になります。 | |
| ● 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。 | |
| ● 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。 | |
| ● 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。 | |
| ● 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。 | |
| 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法 | |
| | |
| ● 被照射面とは0.2m以上離してください。 | |
| ● 過熱による火災の原因となります。 | |
| | |
| ● ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。 | |
| ● 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。 | |
| ● 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。 | |
| ● 塩害地域には取り付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。 | |
| ● ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けないでください。火災の原因になります。 | |
| ● LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。 | |

適合電源（別売）一覧

| タイプ | 品番 | 入力電圧 | 電気容量 | 埋込必要高 |
|---------------------|------------|--------------|------------|-------|
| 定格光束 | 640Lm | | | |
| 非調光用電源 | LZA-90813E | 100V | 17VA | 90mm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 75.3Lm/W | 100/200/242V | 12/12/13VA | 210mm |
| LED光源寿命 | 40000時間 | 100V | 17VA | 90mm |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | | 特記事項 |
|-----|------|----------|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 取付場所 | 屋外 天井埋込専用 | |
| 5 | 取付バネ | ステンレス板 | | 消費電力 | 8.5W | 定格電圧 - V |
| 4 | パネル | アクリル | 透明 | 電気容量 | 適合電源（別売）一覧を参照 | |
| 3 | レンズ | アクリル | 透明 | LED 付 | LED 8.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) | 1/2照度角 50° 電源別売・別置 スイッチ無し |
| 2 | 本体 | アルミダイカスト | | | | |
| 1 | 枠 | アルミダイカスト | 白塗装 | | | |