

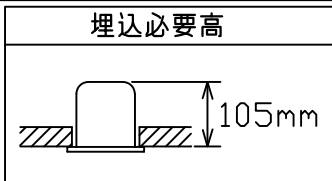


埋込穴寸法

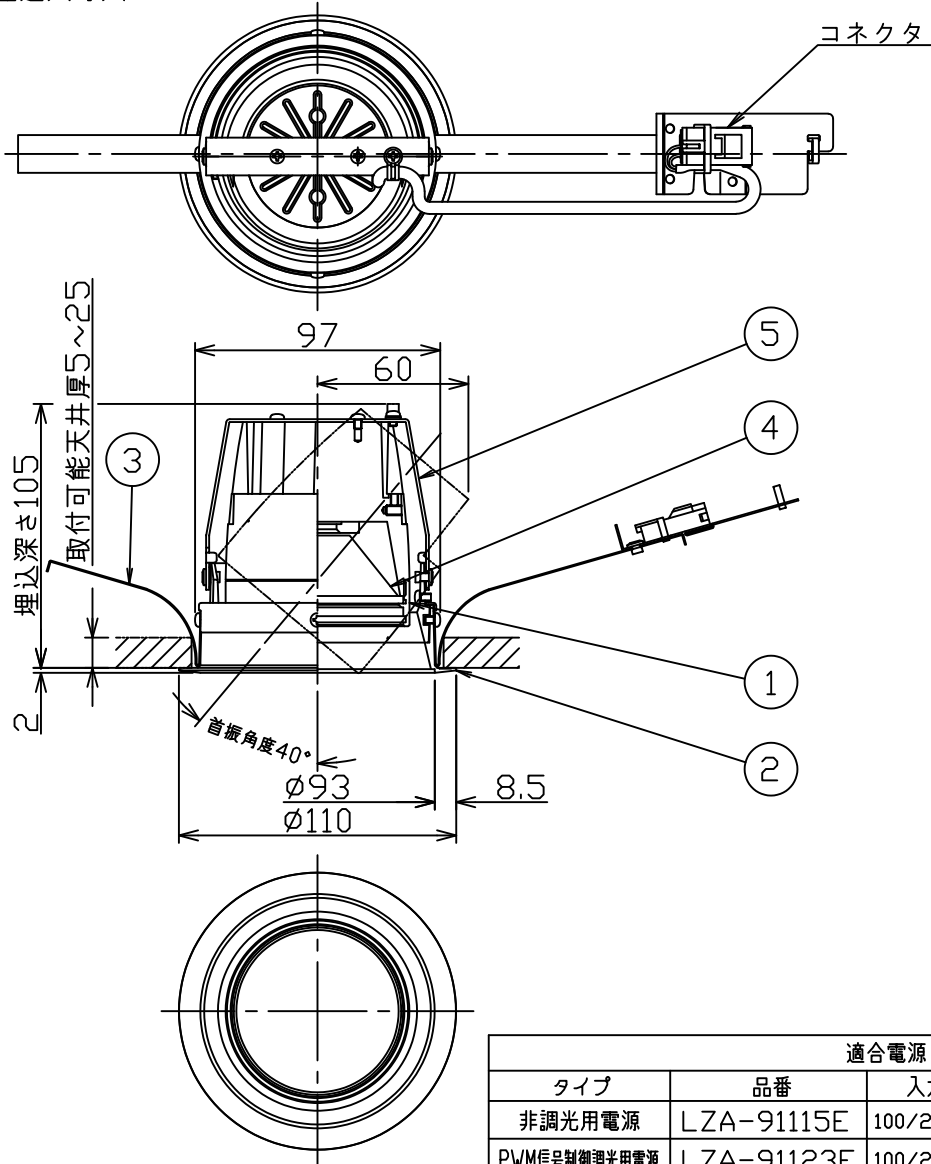

グリーン購入法適合

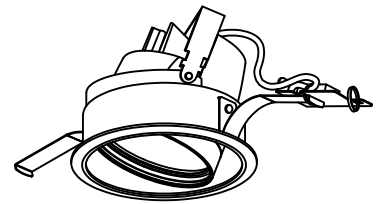

安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断热施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気が多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断热施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断热材・防音材の上側にくるようにして下さい。断热材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断热材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。断热材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断热施工天井でご使用の場合の施工方法

- 被照射面とは0.2m以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。

近接限度 0.2m以上

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはパラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

	標準出力
定格光束	1170Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	83.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-91115E	100/200/242V	16/19/23VA	105mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-91123E	100/200/242V	15/16/16VA	135mm
0%~100%調光用電源	LZA-93023	100/200/242V	15/16/16VA	135mm
DALI調光電源	LZA-93005	100/200/242V	15/16/16VA	135mm
位相制御調光用電源	LZA-91120E	100V専用	15VA	120mm
無線調光用電源	LZA-93380	100/200/242V	16/16/17VA	140mm

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用	1/2照度角 17° 可働範囲 首振り側のみ 40° 回転角度 350°
6				電源接続	コネクタ	
5	アーム	鋼板	白塗装	消費電力	- W 定格電圧 - V	制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売 オプションレンズ別売 リニューアルプレート別売 ダウンライト用台座別売 リアアタック別売 シーリングアダプタ別売 スイッチ無し
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	取付バネ	ステンレス板		LED付 交換不可	LED 14W(標準出力) LED 14.1W(無線調光) 演色性 Ra83 電球色(2700K)	
2	枠	アルミダイカスト	白塗装			
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	鹿毛 曾川 ④