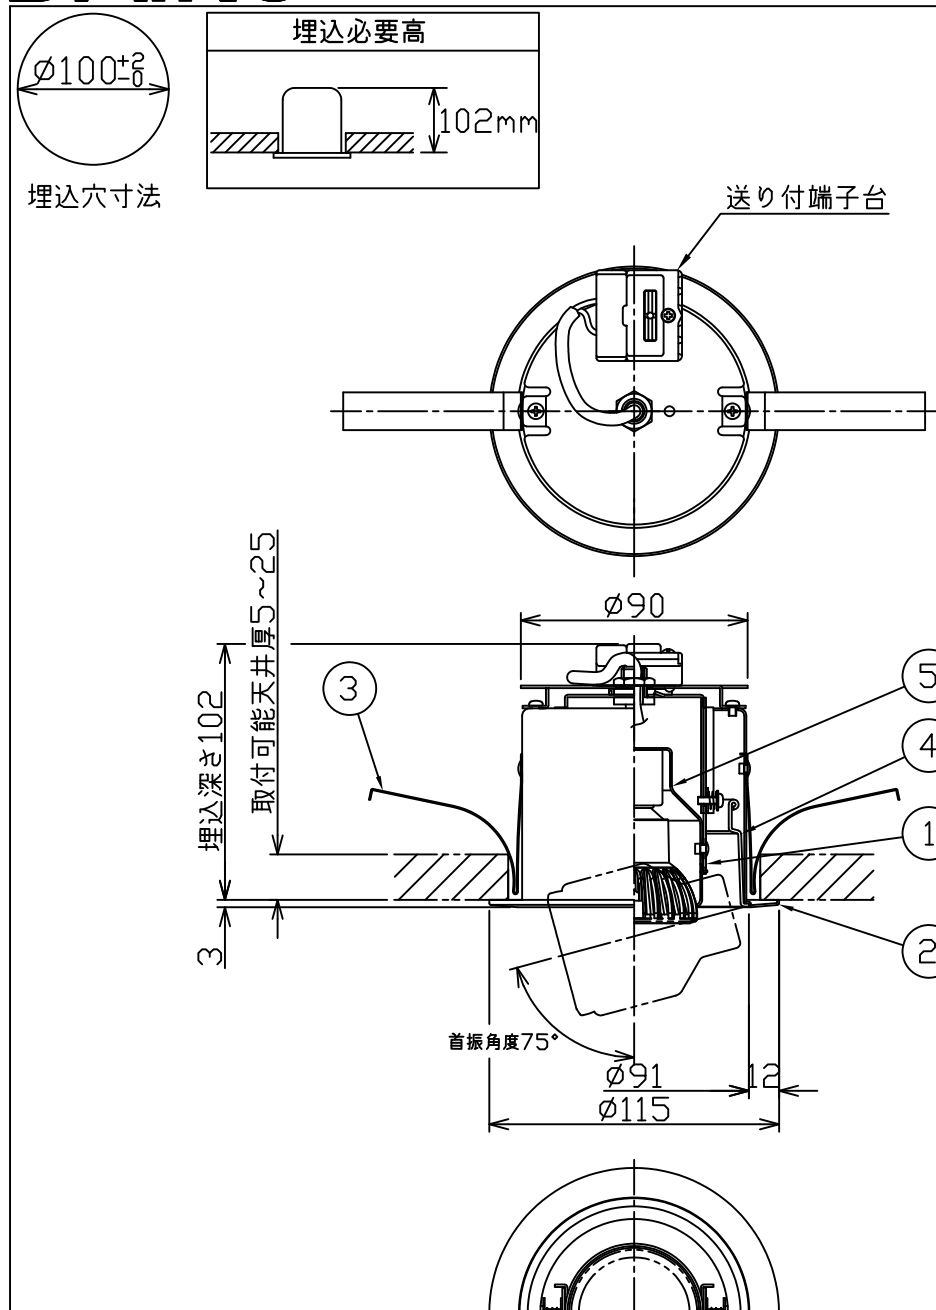


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのりつけて下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用	可動範囲 回転角度 360° 上下可動範囲35mm DECO-SLITE 調光可能(5-100%) 専用調光器別売 DECO-S50C 調光可能(20-100%) 専用調光器別売 DECO-S35C 調光可能(5-100%) 専用調光器別売 スイッチ無し	
6				電源接続	送り付端子台		
5	灯具	鋼板	白塗装	消費電力	— W 定格電圧 100 V		
4	コーン	アルミ板	白塗装	電気容量	5VA(兼)、7VA(兼)、8VA(兼)、5VA(兼)		
3	取付バネ	ステンレス板		適合ランプ 付・別売	DECO-SLITE 4.3W×1灯 E11 DECO-S50C 5.7W×1灯 E11 DECO-S35C 4.3W×1灯 E11 大光電機(株)製		
2	枠	鋼板	白塗装				
1	アーム	鋼板	白塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	鹿毛 谷口 ⑥	