
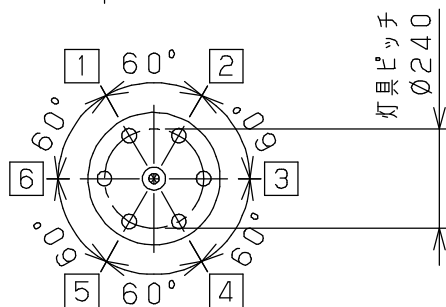

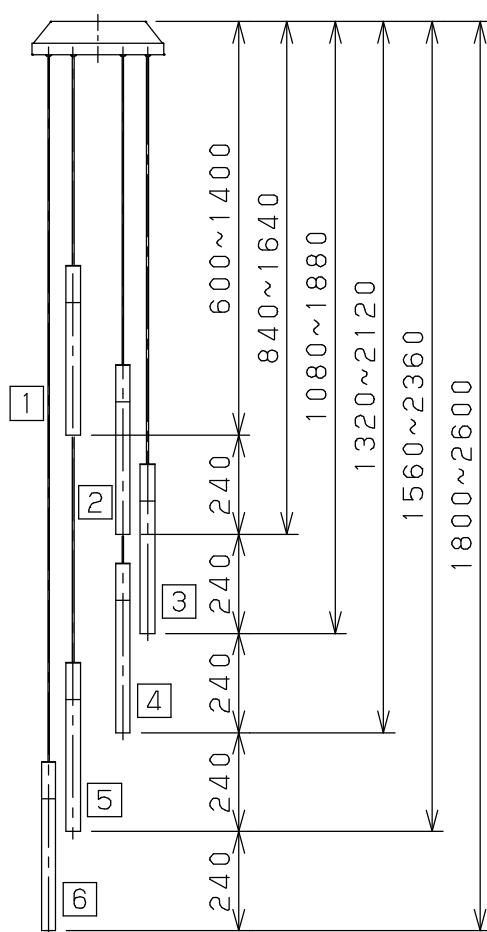
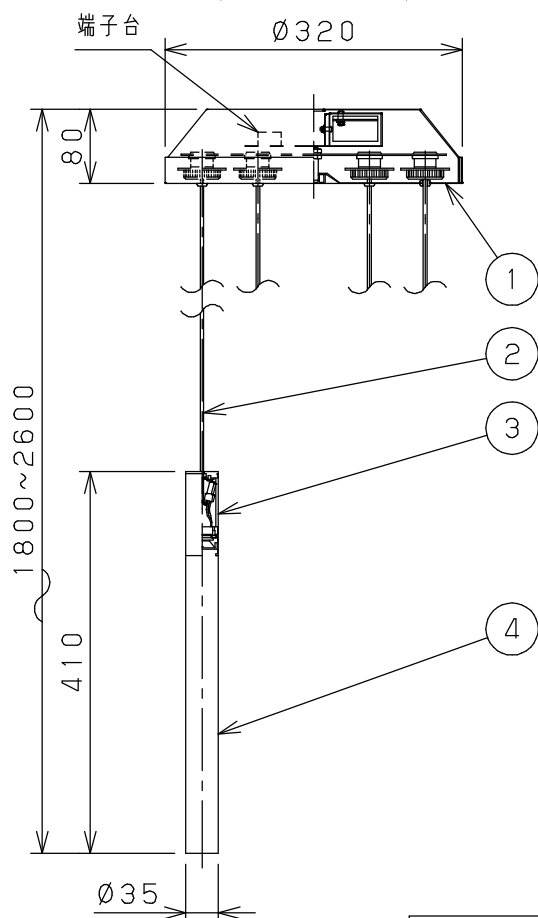


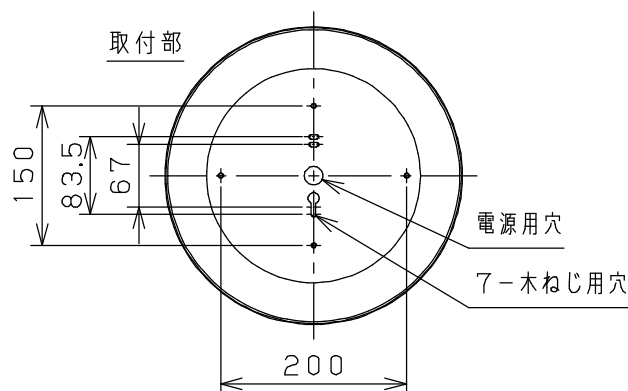

灯具配置図

 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	1830Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	43.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般 用	特 記 事 項 傾斜天井にも使用可能（30° まで） 密 閉 型 吊 高 さ 調 節 可 能 調 光 器 併 用 不 可 φ 3 . 8 細 コー ド 使 用 ※ハンドメイドですので、表面仕上が 多少異なることがあります。
7				取付場所	屋 内 天 井 吊 下 げ 専 用	
6				電源接続	端 子 台	
5				消費電力	42 W 定格電圧 100 V	
4	カバ ー	ア ク リ ル	透明（一部グラデーション消し）	電 気 容 量	43 V A	
3	本 体	ア ル ミ 管	黒 塗 装	LED 付 交換不可	LED 42 W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	
2	キャブタイヤコード	塩 化 ビ ニ ル	黒			
1	フ ラ ン ジ	鋼 板	黒 塗 装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 6 . 1 k g	谷 口 伊 藤 ㊟