
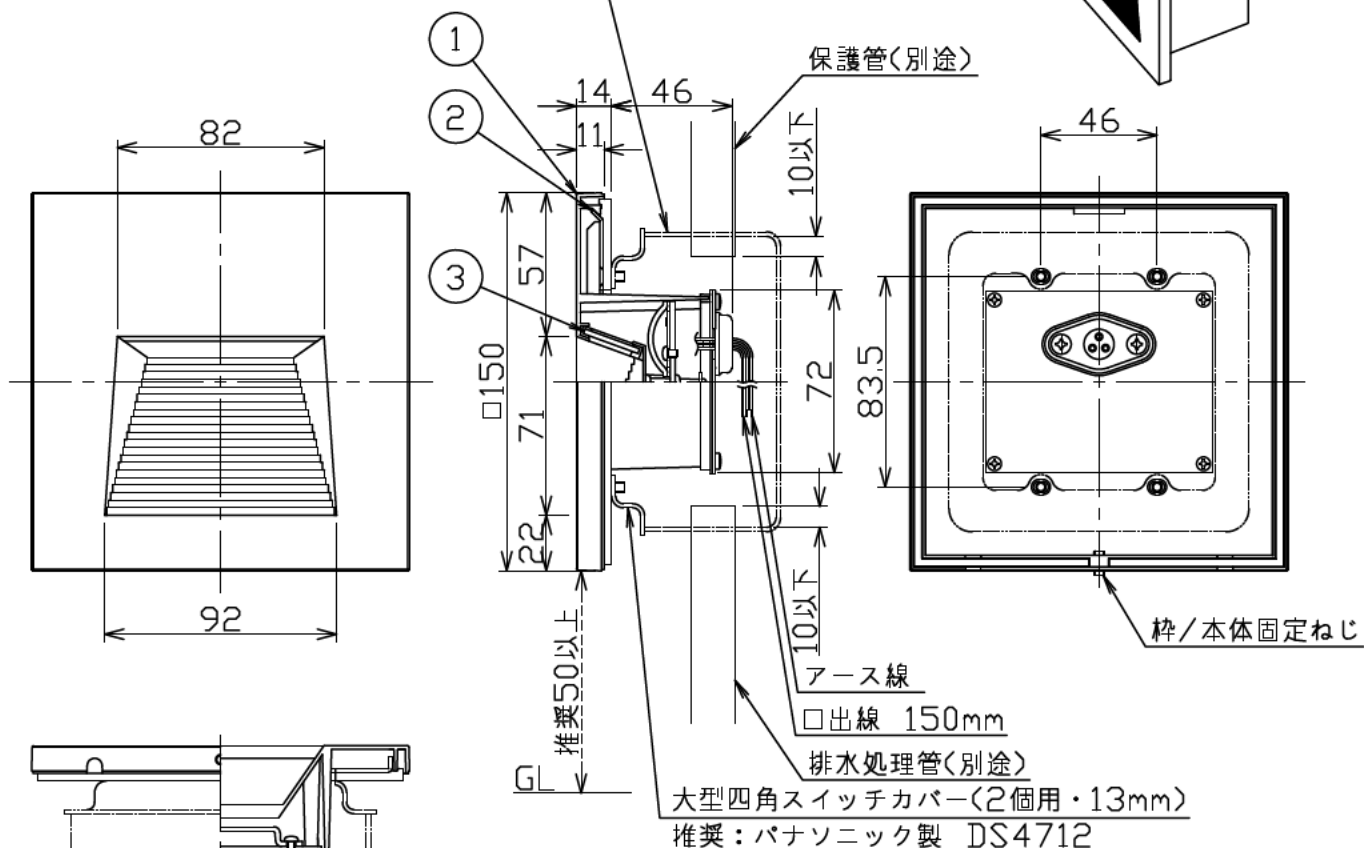



重耐塩仕様

大型四角アウトレットボックス
推奨：パナソニック製 DS3854

姿図



シール材の充填位置




棒取付け後
上面、側面(2ヶ所)
に充填してください。

定格光束	91Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	14.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

△安全に関するご注意

- この器具は、重雨地域を含む、一般通常環境の屋外防雨型埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- アウトレットボックス取付専用です。必ず弊社推奨のアウトレットボックスを使用してください。
- アウトレットボックス内に水が入った場合に備え、アウトレットボックスには排水処理管(別塗)をつけてください。
- 器具の取付面に凹凸がある場合、シール材でベースバックンより大きめの平らな面に仕上げてください。
感電・火災の原因となります。
- 



使用上のご注意

- この器具は、重腐蝕地域を含む、一般通常環境の屋外防雨形壁埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
- アウトレットボックス取付専用です。

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65 (灯具部)
7				取付場所	屋外 壁面埋込専用			
6				電源接続	□出線			
5				消費電力	6.5 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	11VA			
3	パネル	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED6.5W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			スイッチ無し
2	取付板	ステンレス						
1	枠/本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			