


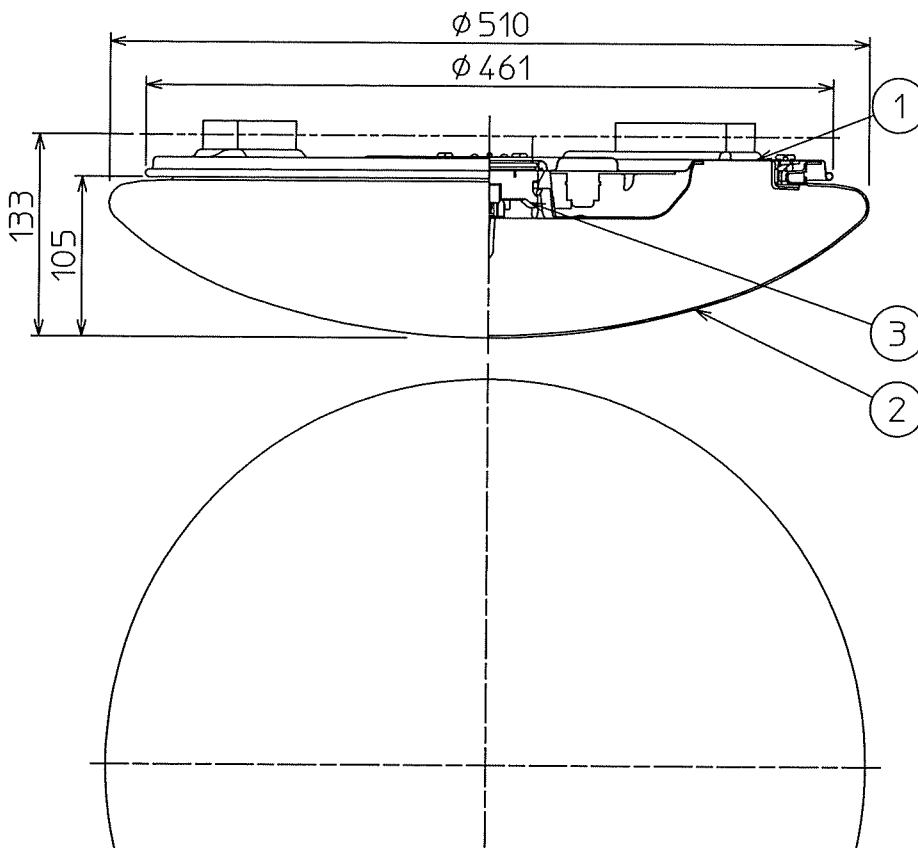

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
・傾斜天井、さん・格子のある天井
・油煙のある場所
- クイックフィットアダプターおよびカバーは取扱説明書に従って確実に取付けてください。
落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。

定格光束	4299 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	130.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井付専用	クイック取付式 カバー回転式 リモコン付
				電源接続	クイックフィット	調光機能付 (5%~100%) 常夜灯6段階調光
				消費電力	33 W 定格電圧 100 V	別売 DP-40091使用時 傾斜天井使用可能 (55°まで)
				電気容量	34 VA	別売 DP-40638使用時 単線天井使用可能
				LED 付 交換不可	LED33W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません
7						プルレススイッチ付 (全灯-※点灯-常夜灯-0) ※消灯前の調光状態
6						
5						
4						
3	クイックフィットアダプター	-	-			
2	カバー	アクリル	乳白 (マット)			
1	本体	鋼板	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.6 kg	老田 植田 ②