


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。

施工の際は器具取付が容易に行なえるようご配慮ください。

姿図

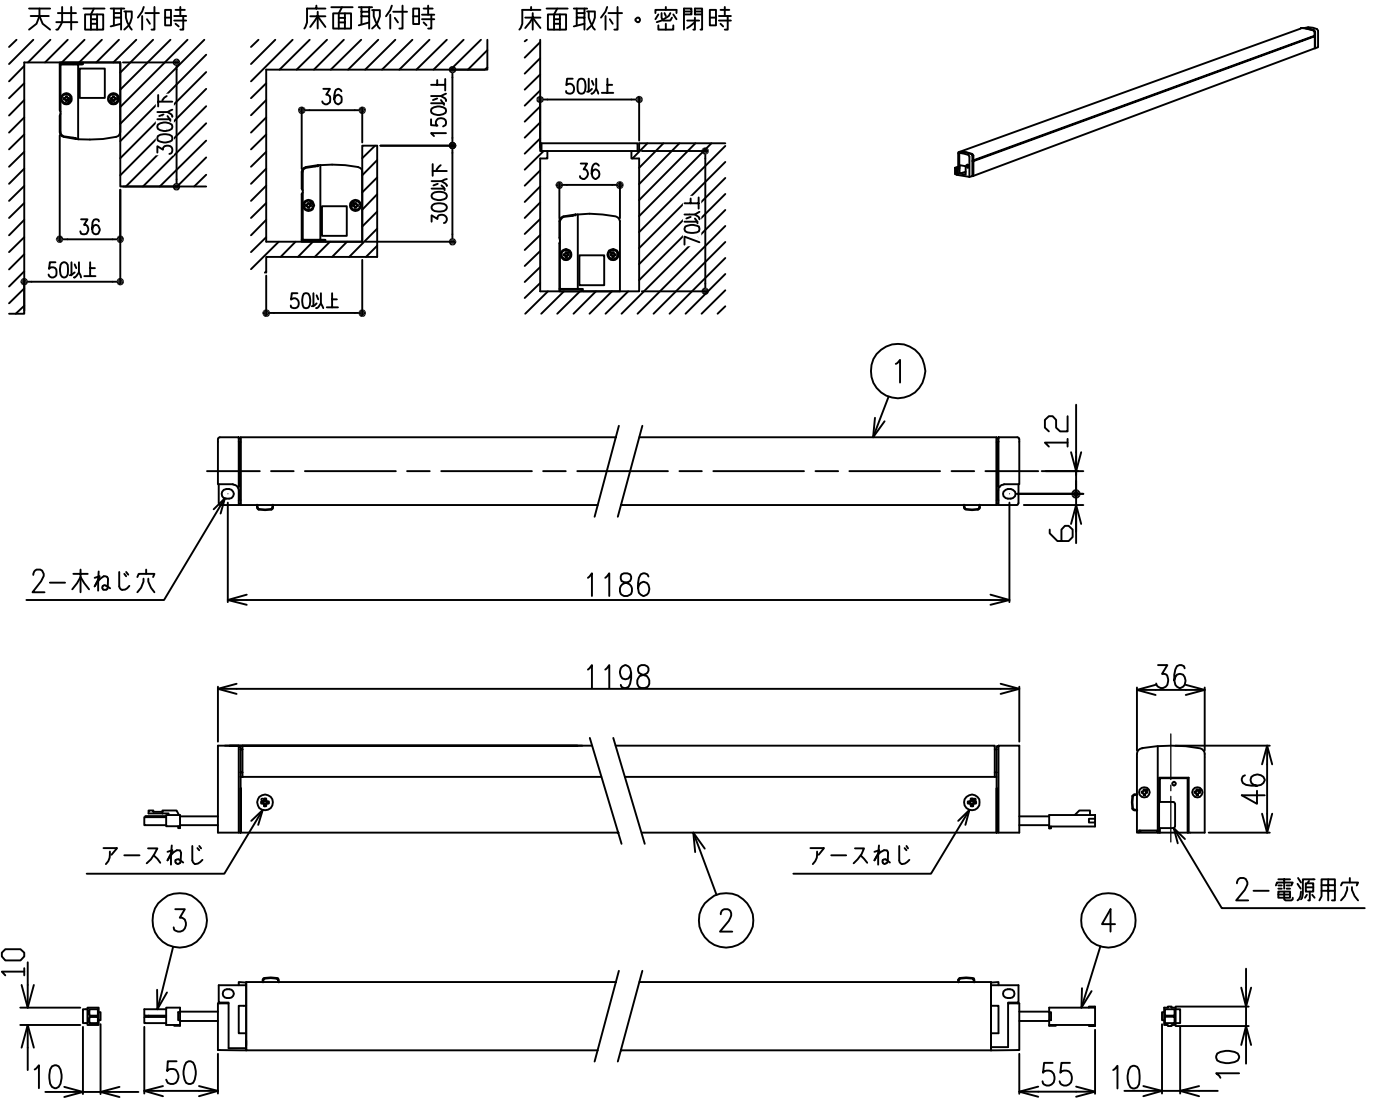

<ご使用上のご注意>

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にパラツキが生じる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- この器具は一般常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。一般常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 2010Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 121.8Lm/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 |

| | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 | |
|-----|-----------|----------|----------|-------------------------------------|---|-----------|
| 7 | | | 取付場所 | 屋内 天井付・壁付・床付兼用 | 調光器併用不可 連結最大30台まで(100V時) 連結最大50台まで(200V時) *電源接続時には必ず電源ケーブル(DP-40173)が必要です。 1回路に1台お求めください。 | |
| 6 | | 電源接続 | コネクタ | | | |
| 5 | | 消費電力 | 16.5 W | 定格電圧 | | 100/200 V |
| 4 | コネクタ(送り側) | - | SLR-02VF | 電気容量 | | 17VA |
| 3 | コネクタ(電源側) | - | SLP-02V | | | |
| 2 | 本体 | アルミ型材 | 白アルマイト | LED 16.5W 演色性 Ra83 温白色(3500K) | スイッチ無し | |
| 1 | カバー | ポリカーボネート | 乳白(マット) | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 1.5 kg | 峠田 藤山 ④ |