
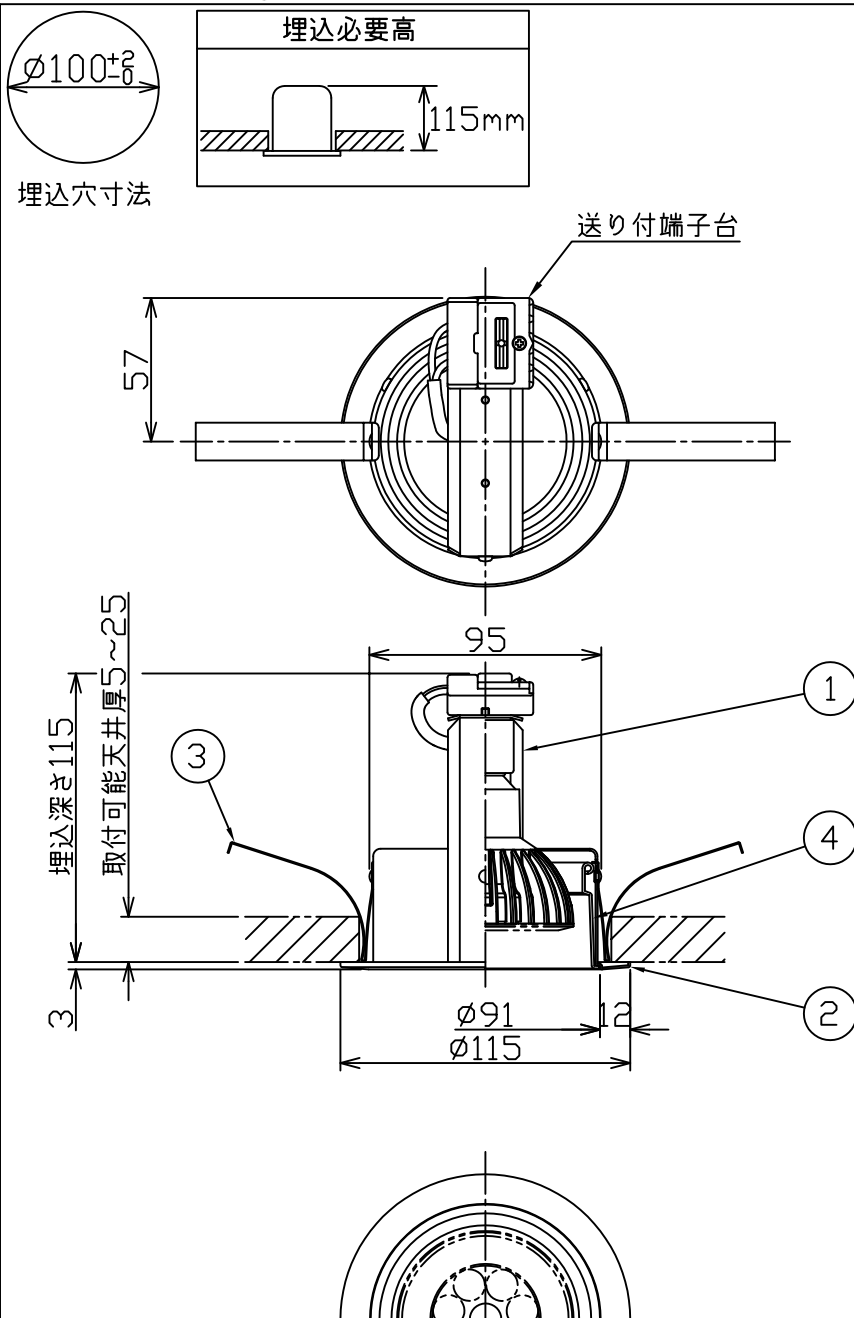



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般適常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般適常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に当たらないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

### 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

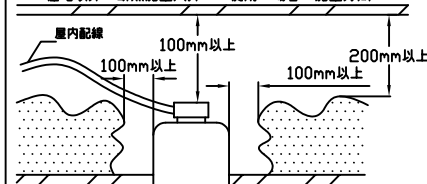

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| DECO-S70            | 中角       | 広角       |
| 定格光束                | 900Lm    | 900Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 64.3Lm/W | 64.3Lm/W |
| LED光源寿命             | 30000時間  |          |

|     |       |        |     | 機能    | 一般用                                       | 特記事項           |      |
|-----|-------|--------|-----|-------|-------------------------------------------|----------------|------|
| 7   |       |        |     | 取付場所  | 屋内天井埋込専用                                  | 調光可能(20%~100%) |      |
| 6   |       |        |     | 電源接続  | 送り付端子台                                    |                |      |
| 5   |       |        |     | 消費電力  | 14.0 W 定格電圧 100 V                         |                |      |
| 4   | コーン   | アルミ板   | 白塗装 | 電気容量  | 18VA                                      |                |      |
| 3   | 取付バネ  | ステンレス板 |     | 適合ランプ | DECO-S70 14W×1灯 □金E11 演色性 Ra80 電球色(2700K) |                |      |
| 2   | 枠     | 鋼板     | 白塗装 | 付・別売  |                                           | スイッチ無し         |      |
| 1   | アーム   | 亜鉛鋼板   |     |       |                                           |                |      |
| No. | 部 品 名 | 材 質    | 備 考 | 器具重量  | 約 0.4 kg                                  | 鹿毛             | 三背 ③ |