



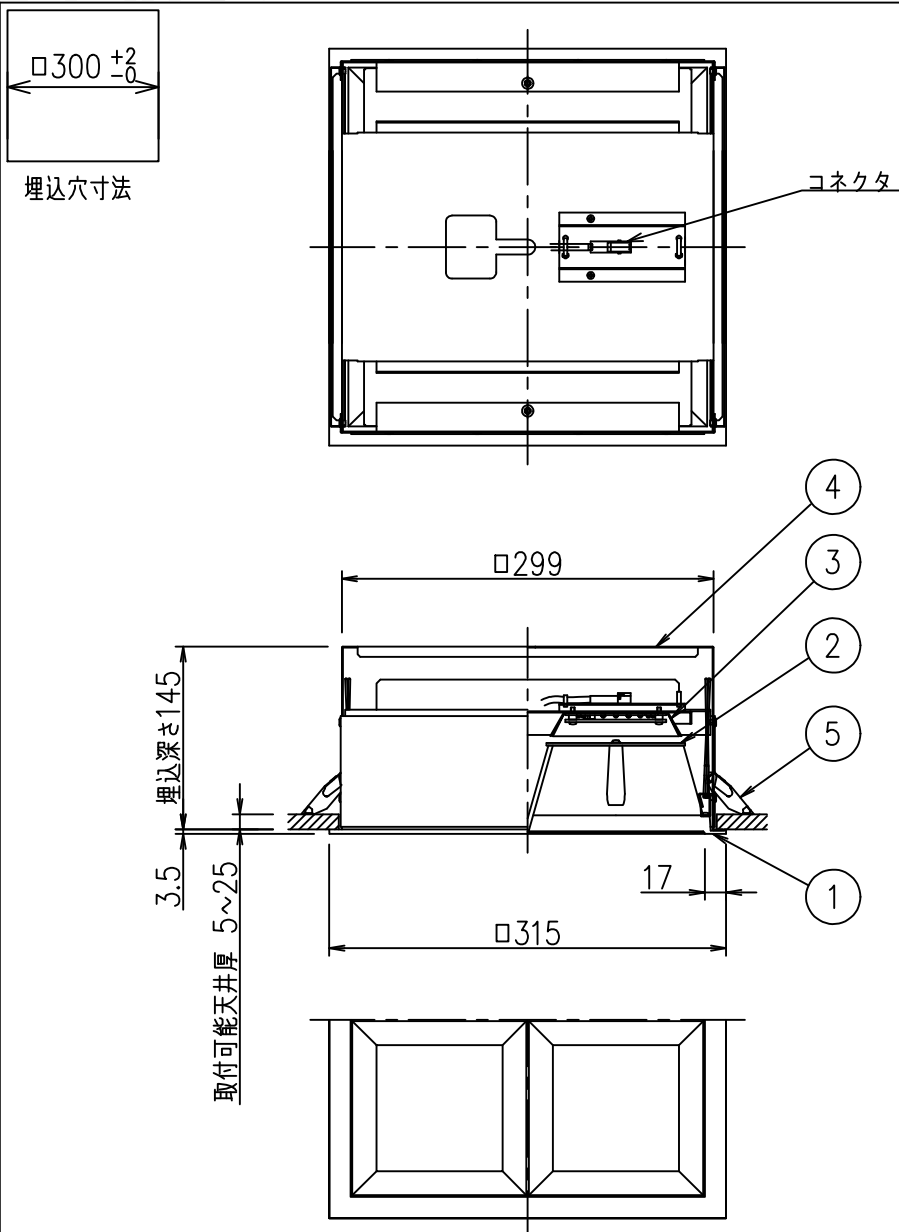


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

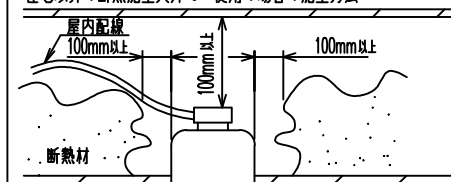

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束(標準出力電源時)	5200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間
定格光束(省エネ電源時)	4500Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	71.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

適合電源(別売)一覧					
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高	
非調光(標準出力電源)	LZA-90817E	100/200/242V	78VA	65mm	
非調光(省エネ電源)	LZA-9111E	100/200/242V	65VA	65mm	
PWM調光	LZA-90827E	100/200/242V	78VA	65mm	

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角60° 電源別売・別置 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	
6				電源接続	コネクタ	
5	取付金具	ステンレス板		消費電力	76/63W 定格電圧 — V	
4	本体	亜鉛鋼板		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	反射板	鋼板	白塗装	LED付 交換不可	LED76W(標準出力電源)	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)		LED63W(省エネ電源)	
1	枠	アルミダイカスト	白塗装		演色性 Ra83 電球色 (3000K)	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.5 kg	鹿毛 佐竹 ③