
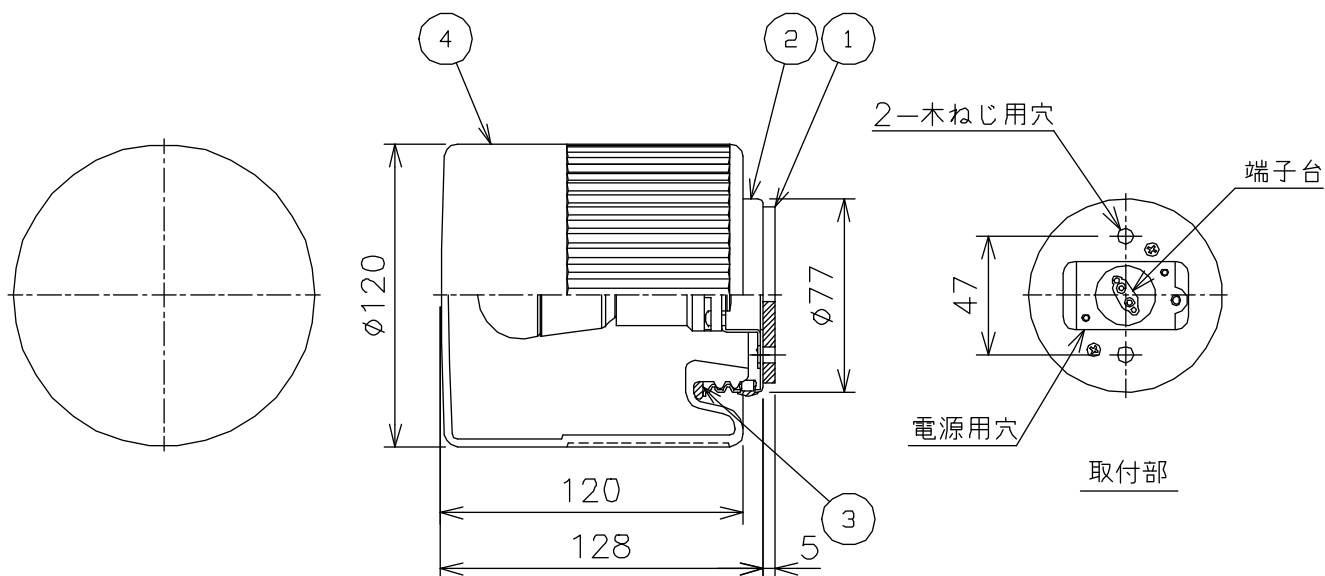




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、
水気のかかる所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。
また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災
の原因になります。（インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です）
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置
に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	330Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.6Lm/W
ランプ寿命	40000時間

ランプ寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 AC100V カバー口径φ74 カバーネジ込式 傾斜天井にも使用可能(45°まで) 注) 調光器との併用はできません ランプ寿命40000時間
7				取付場所	屋内 天井直付壁付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.2W	定格電圧	100V	
4	カバー	ガラス	消し(一部透明・リブ入)	電気容量	7VA			
3	カバーパッキン	シリコンスポンジ	白	適合ランプ (付) 別売	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17×1灯付 E17 大光電機(株) 製			スイッチ無し
2	本体	アルミ板	白塗装					
1	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg			松原 老田 ⑤