




埋込穴寸法



埋込必要高

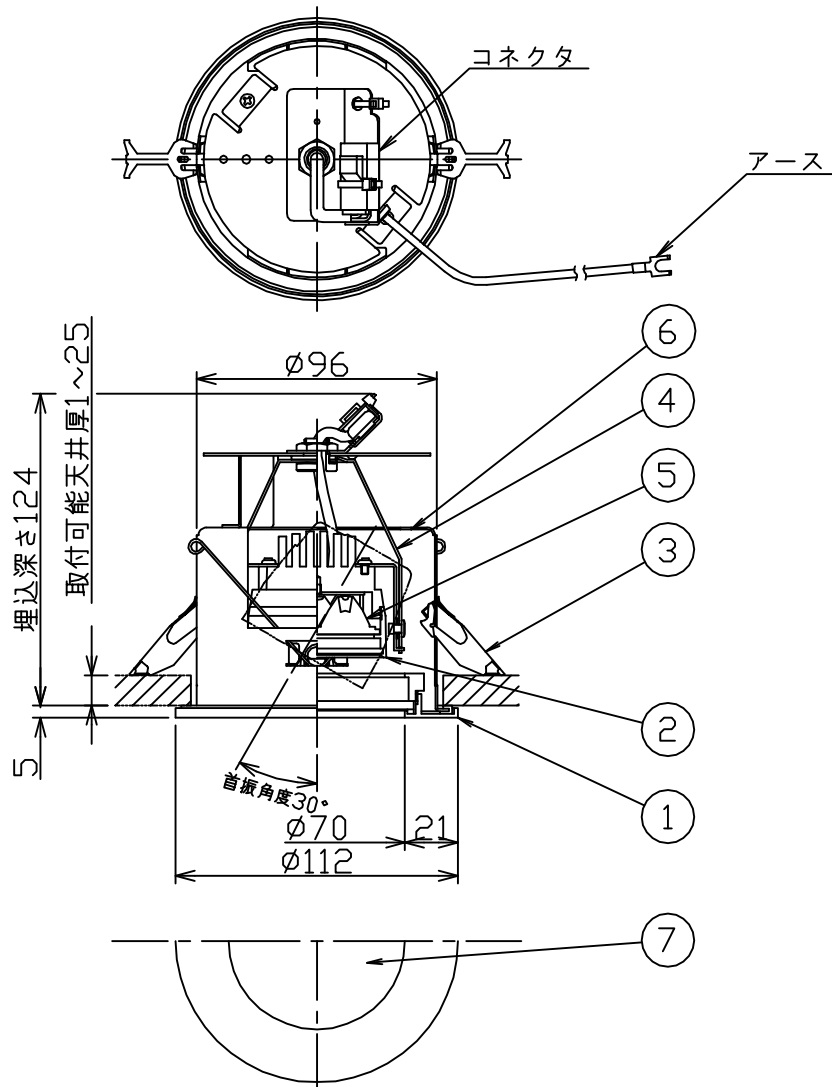


姿図


安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

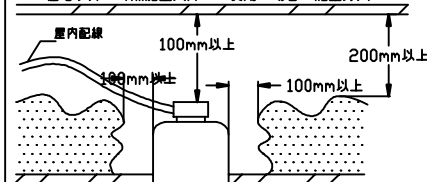

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはパラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因となります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光（標準）	LZA-90813E	100V専用	17VA	124mm
PWM調光	LZA-90823E	100/200/242V	12/12/13VA	135mm
位相制御調光	LZA-90820E	100V専用	17VA	124mm

	標準出力
定格光束	670Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿形			特記事項 1/2照度角 17° 可働範囲 首振片側のみ 30° 回転角度 360° 制御レンズ付 電源別売・別置 調光器別売 オプションレンズ別売 スイッチ無し
7	ガラスパネル	強化ガラス	透明	取付場所	屋内・屋外天井埋込専用			
6	本体	銅板		電源接続	コネクタ			
5	制御レンズ	アクリル	透明	消費電力	8.5 W	定格電圧	－ V	
4	アーム	銅板	白塗装	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照			
3	取付金具	ステンレス板		LED 付 交換不可	LED8.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装					
1	枠	アルミダイカスト	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			鹿毛 坂本 ④