
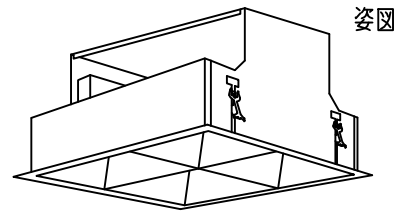


埋込穴寸法

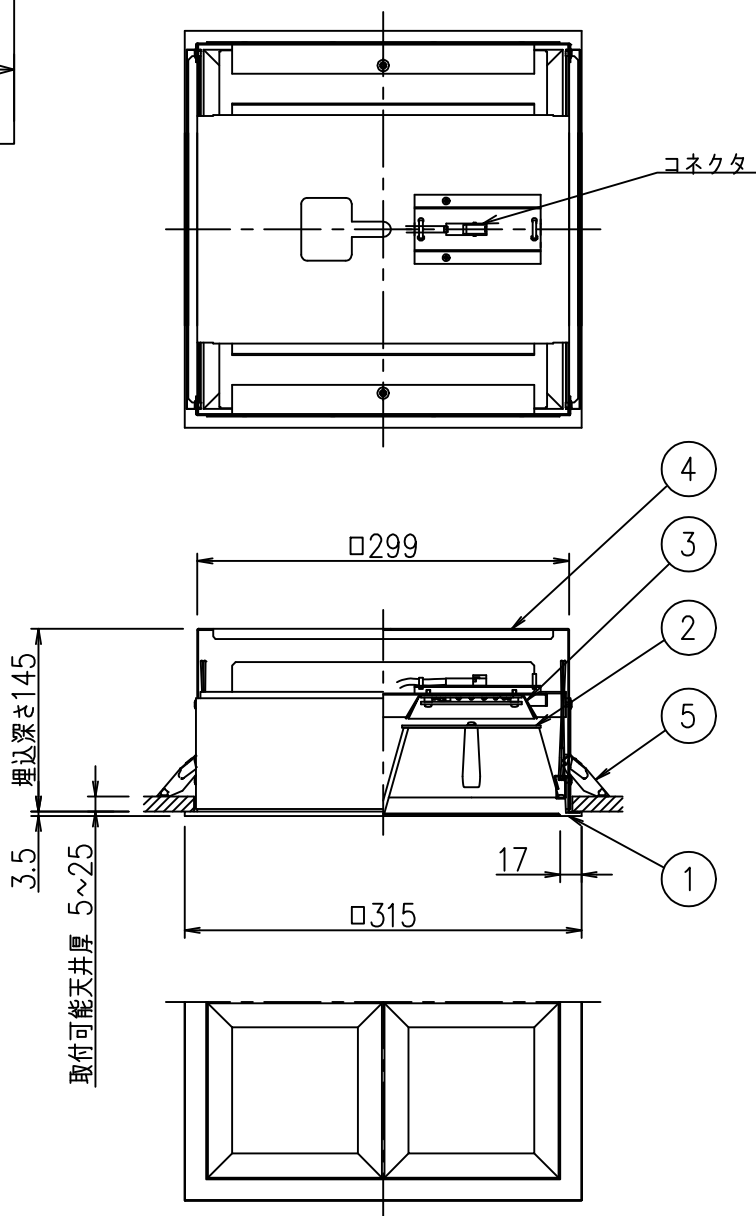

姿図

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
 - この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
 - 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
 - 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
 - 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
 - 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
 - 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
-
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
-
- 近接限度 0.2m以上
- 断熱材施工不可
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
 - ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。

適合電源(別売)一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光(標準出力電源)	LZA-90817E	100/200/242V	78VA	65mm
PWM調光	LZA-90827E	100/200/242V	78VA	65mm
DALI調光	LZA-93011	100/200/242V	78VA	65mm

定格光束	5300Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項 1/2照度角60° 電源別売・別置
7				取付場所		屋内 天井埋込専用		
6				電源接続		コネクタ		
5	取付金具	ステンレス板		消費電力		76 W	定格電圧 — V	
4	本体	亜鉛鋼板		電気容量		適合電源（別売）一覧を参照		
3	反射板	鋼板	白塗装	LED 付 交換不可	LED76W(標準出力電源) 演色性 Ra83 昼白色 (4000K)			
2	カバー	アクリル	乳白（マット）				スイッチ無し	
1	枠	アルミダイカスト	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 4.5 kg		鹿毛 佐竹 ④