


姿図

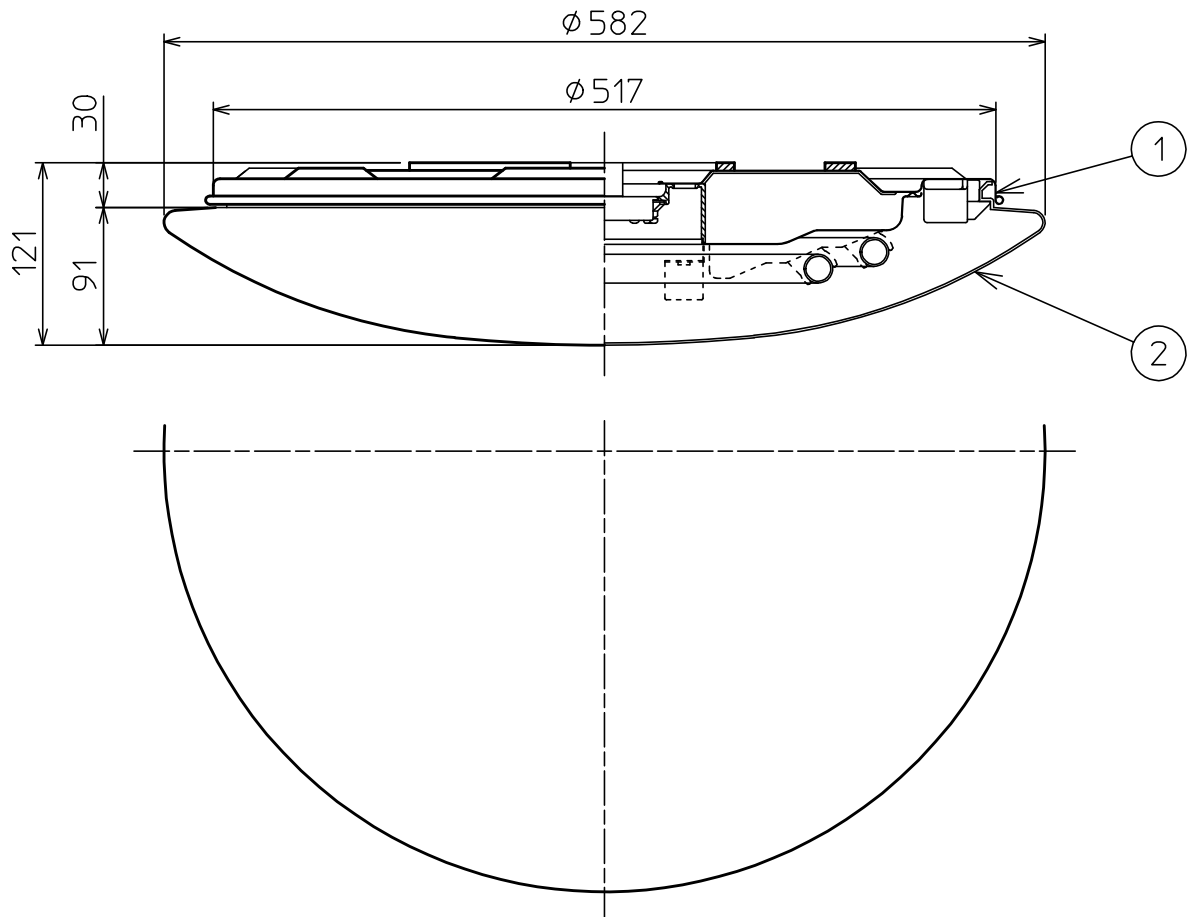

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。（インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です）
- この器具は、クイックフィット方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- インバータ器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。インバータ器具の近くで、ラジオ(AM)を使用しないでください。雑音の原因になります。

7				機 能	一般用（虫などが入りにくいタイプ）			特記事項 インバータ式 高力率 クイック取付式 カバーアップ回転式 天井面低熱設計 別売リモコン送信機 (DP-34223)対応 ※別売部品(DP-35345)使用時のみ 傾斜天井にも取付可能(45°まで) プルレススイッチ (100%-調光70%-5W-0)
6				取付場所	屋内 天井直付専用			
5				電源接続	引掛シーリング			
4				消費電力	70 W	定格電圧	100 V	
3				適合ランプ	FHC34EN(48W)×1灯 +FHC27EN(38W)×1灯			
2	カバー	アクリル	乳白（マット）	付・別売				
1	本体	カラー鋼板	白/白		ナツメ球 5W			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.0 kg			山中 前川 ③