




埋込穴寸法

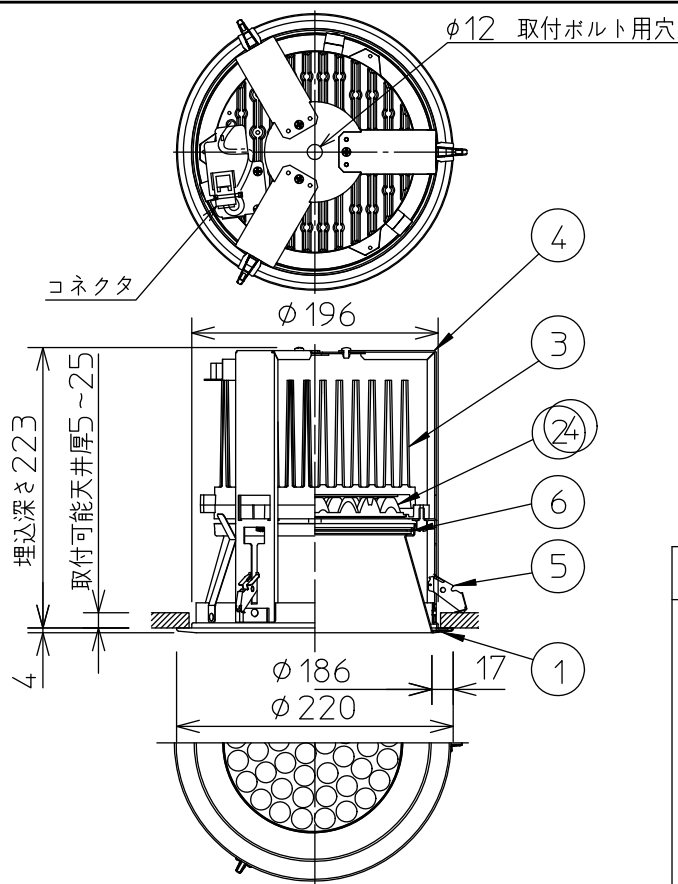

姿図

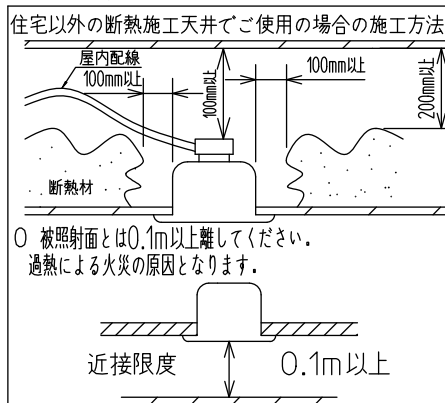

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 業務用厨房など油煙のある場所では使用しないでください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けて下さい。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
定格光束	6000Lm			
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	72.3Lm/W			
LEDモジュール寿命	40000時間			
非調光	LZA-90817E	100/200/242V	84VA	223mm
PWM調光	LZA-90827E	100/200/242V	84VA	223mm
位相制御調光	-	-	-	-

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井埋込専用	1/2照度角40° 電源別売・別置 拡散パネル別売（LZA-90993）
6	前面パネル	アクリル板	透明	電源接続	コネクタ	
5	取付金具	ステンレス板		消費電力	83W 定格電圧 — V	
4	本体	亜鉛鋼板		電気容量	適合電源（別売）一覧を参照	
3	灯具	アルミダイカスト		適合ランプ	LED83W	スイッチ無し
2	レンズ	ポリカーボネイト	透明	（付）別売	演色性 Ra83 白色（4000K）	
1	枠	アルミ板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.9 kg	鹿毛 大瀧 ③