
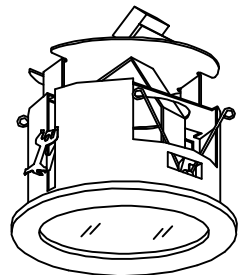
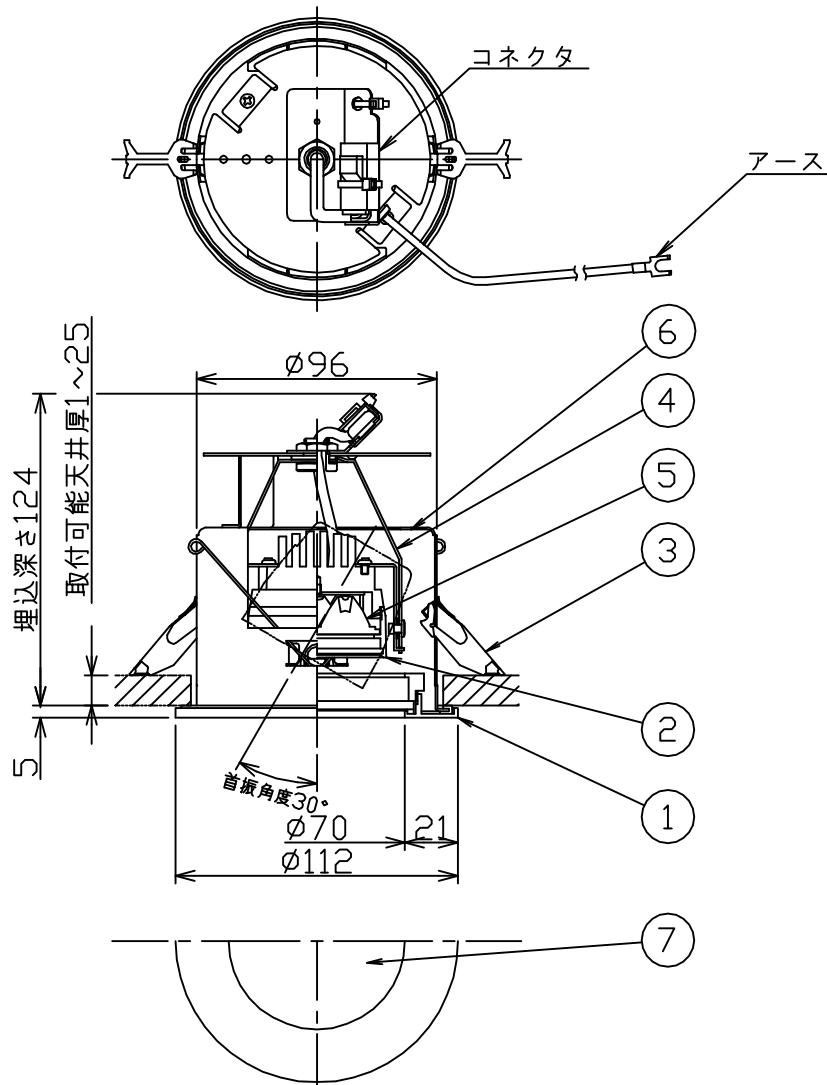


埋込穴寸法




姿図


 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、
壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に隠れないように施工してください。誤った施工
をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内用線は、断熱材・防音材の上側に沿うようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mmが必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

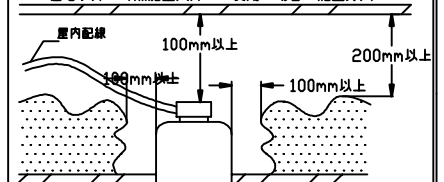

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一壁面であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
- 破傷成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 顧客地域には取り付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。

	標準出力
定格光束	790Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	92.9Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

適合電源（別売）一覧				
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光（標準）	LZA-90813E	100V専用	17VA	124mm
PWM調光	LZA-90823E	100/200/242V	12/12/13VA	135mm
位相制御調光	LZA-90820E	100V専用	17VA	124mm

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿形	特記事項 1/2照度角 25° 可働範囲 首振り側のみ 30° 回転角度 360° 制御レンズ付 電源別売・別置 調光器別売 オプションレンズ別売 スイッチ無し
7	ガラスパネル	強化ガラス	透明	取付場所	屋内・屋外天井埋込専用	
6	本体	鋼板		電源接続	コネクタ	
5	制御レンズ	アクリル	透明	消費電力	8.5 W 定格電圧 - ✓	
4	アーム	鋼板	白塗装	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	取付金具	ステンレス板		LED 付 交換不可	LED8.5W 演色性 Ra83 温白色(3500K)	
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装			
1	枠	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	鹿毛 坂本 ④