
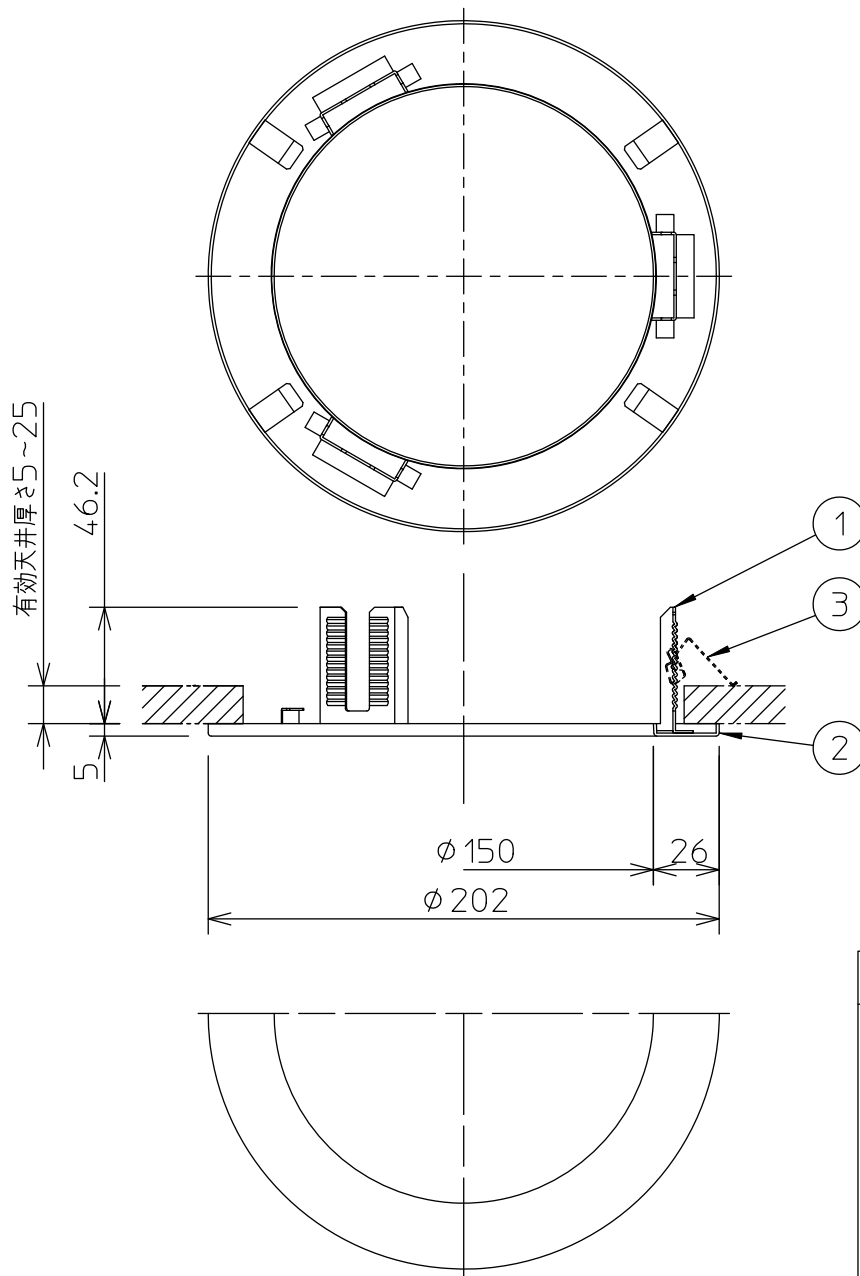


埋込穴寸法

埋込必要高

使用器具により異なります。
使用の器具高さをご確認ください。



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 必ず、適合のLED照明器具と組合せて使用してください。
落下の恐れがあります。
- LED照明器具により埋込必要高さは異なります。
取付けるLED照明器具の仕様図をご確認ください。
- LED照明器具の取付バネ及び構造部がリニューアルプレートに接触しないように取付けてください。
接触した場合、LED照明器具がずれ落ちる原因となります。

No.	部 品 名	材 質	備 考	機 能	補助用	特記事項
				取付場所	—	適合器具 埋込穴φ150ダウンライト 傾斜天井55°まで取付可 注) 傾斜天井取付対応器具に限る
				電源接続	—	
				消費電力	— W 定格電圧 — V	
				適合ランプ	—	
3	取付金具	ステンレス板		付・別売	約 0.3 kg	鹿毛 大瀧 ②
2	枠	鋼板	白塗装			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	鹿毛 大瀧 ②