
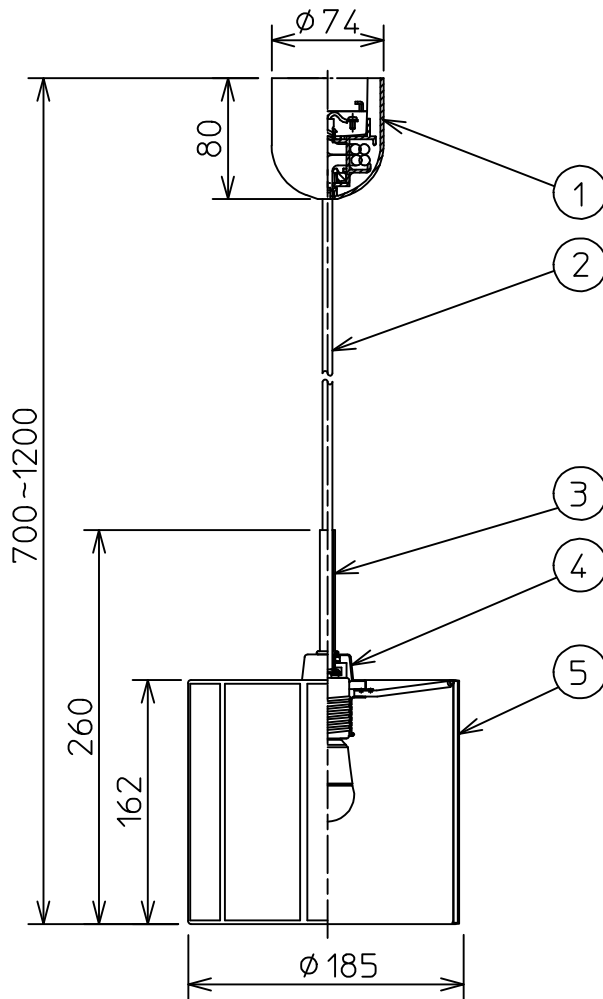


取付部詳細

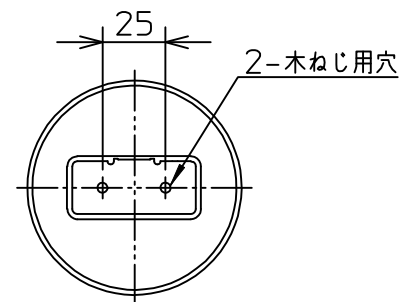

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	190 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	45.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			上下面開放 カバーネジモーガル式 吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング			
5	カバー	ステンドグラス	パステルカラー	消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V	
4	ホルダー	鋼板	黒塗装	電気容量	7 VA			※ハンドメイドですので、写真と 多少異なることがあります。
3	化粧パイプ	鋼管	黒塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯付 E17 大光電機(株)製			
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					
1	フランジ	ポリスチレン	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			峠田 坂本 ③