

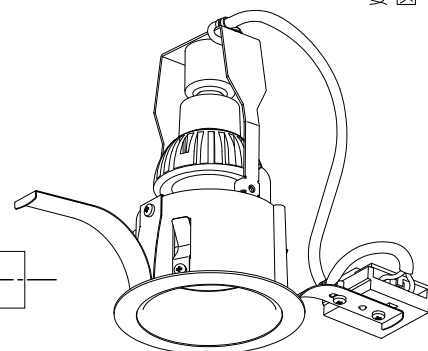
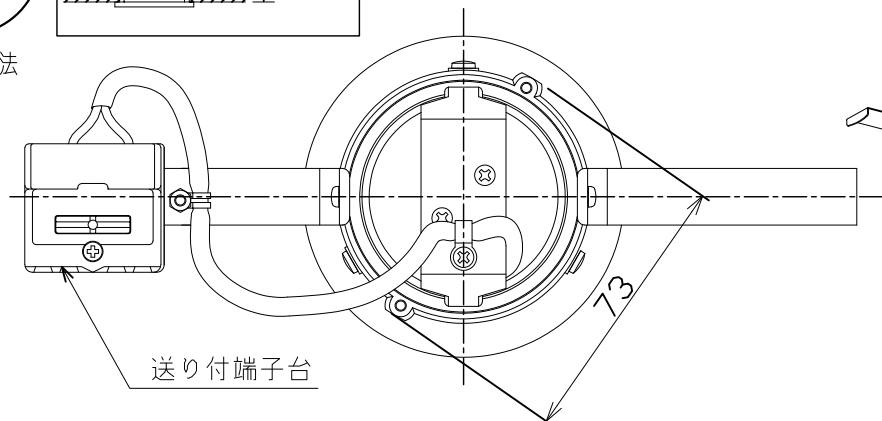


埋込穴寸法




姿^① 义

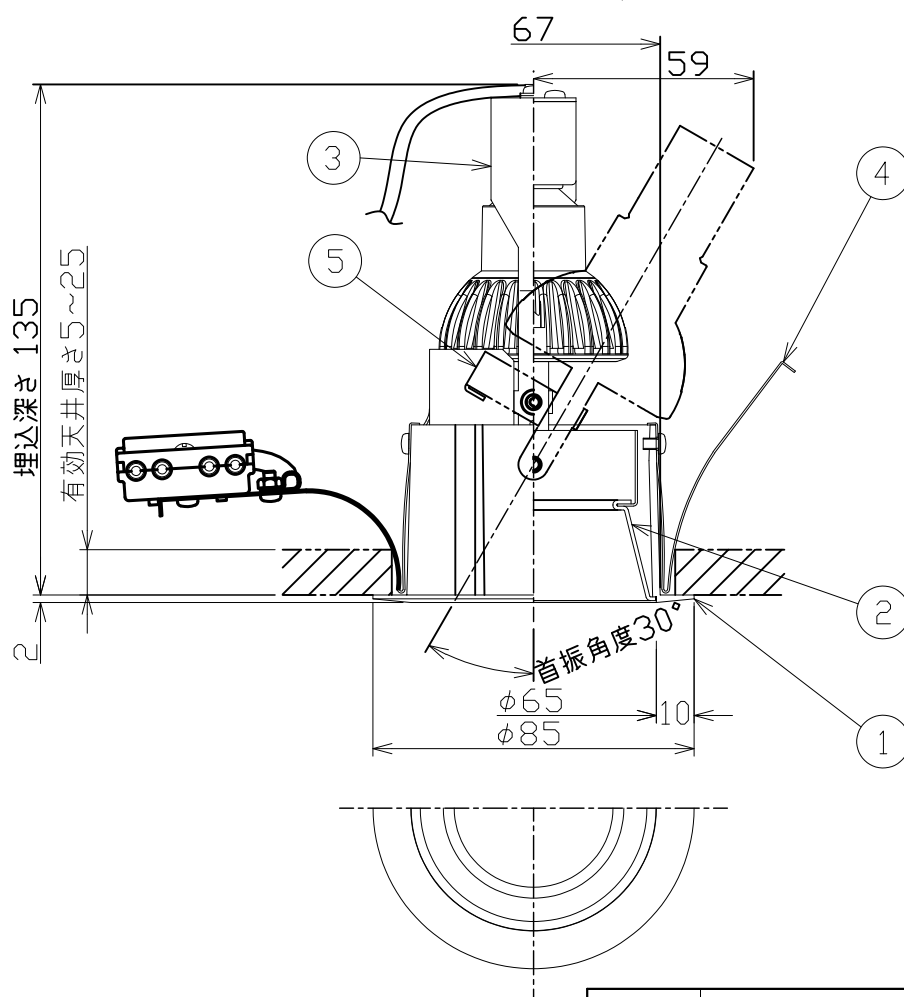


△安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通商環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通商環境以外のご、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源用線数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータ および自然灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上部にのようようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱をふさがないようにください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm以上空けてください。
住宅以外の断熱施工天井でのご使用の適合の施工方法

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

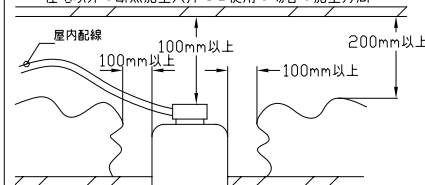

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一番番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

				機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用			可動範囲 首振り 片側のみ30° 回転角度 350°
6				電源接続	送り付端子台			
5	可動アーム	亜鉛鋼板	黒塗装	消費電力	— W	定格電圧	100 V	DECO-SLite 調光可能(5-100%) 専用調光器別売
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	5VA(調)、7VA(特調)、8VA(DECO-S50C)、5VA(DECO-S35C)			DECO-S50C 調光可能(20-100%) 専用調光器別売
3	本体	亜鉛鋼板		適合ランプ	DECO-SLite 4.3W×1灯 E11			DECO-S35C 調光可能(5-100%) 専用調光器別売
2	コーン	アルミ板	白塗装	付・ 別売	DECO-S50C 5.7W×1灯 E11			DECO-S35C 4.3W×1灯 E11 ス イ ッ チ 無 し
1	枠	アルミダイカスト	白塗装		大光電機(株)製			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			鹿毛 松原 ⑤