DAIKO

防雨・防湿ブラケット

品番DWP-39157Y

姿図



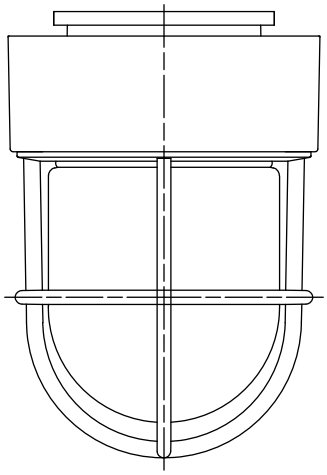



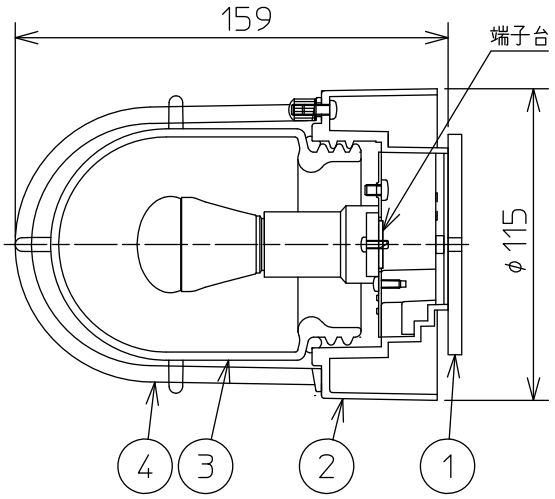

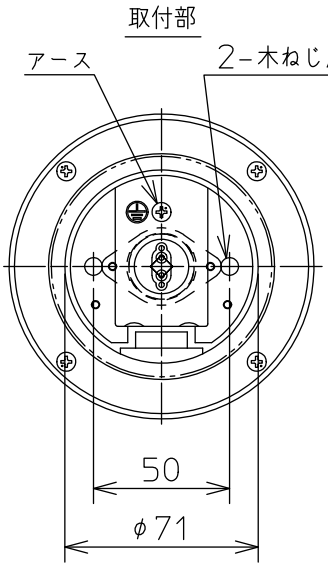

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内屋外兼用防雨防湿形天井直付壁面取付門柱取付兼用器具です．一般通常環境以外の所，業務浴室，浴室，サウナ風呂では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は，定格電圧±6%内でご使用ください．感電・火災の原因になります．
- 器具の取付面は，ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください．感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください．落下の原因になります．



定格光束	320Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
4	ガード	アルミダイカスト	ラスティーブラウンレザートーン塗装
3	カバー	ガラス	透明
2	本体	アルミダイカスト	ラスティーブラウンレザートーン塗装
1	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒

機能	防雨防湿用
取付場所	屋内屋外　天井直付壁付門柱兼用
電源接続	端子台
消費電力	4.2 W　定格電圧　100 V
電気容量	7 VA
LED付交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機(株)製
器具重量	約 0.7 kg

特記事項

カバーネジ込式
調光器併用不可
傾斜天井取付可能

スイッチ無し

峠田　河合　⑥

第三角法　(単位：mm)

大光電機株式会社