


### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外用防雨防湿形天井直付壁面取付門柱取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、業務浴室、浴室、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内で使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。

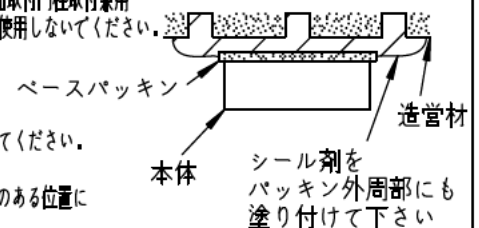

定格光束	320Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨防湿用	特記事項	
				取付場所	屋内屋外 天井直付壁面取付門柱兼用		カバーネジ込式 調光器併用不可 傾斜天井取付可能
				電源接続	端子台		
				消費電力	4.2 W	定格電圧 100 V	
4	ガード	アルミダイカスト	ラスティーブラウン レザー・トーン塗装	電気容量	7 VA		スイッチ無し
3	カバー	ガラス	透明	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1φ E17 大光電機(株)製		
2	本体	アルミダイカスト	ラスティーブラウン レザー・トーン塗装				
1	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg		峠田 河合 ⑥