

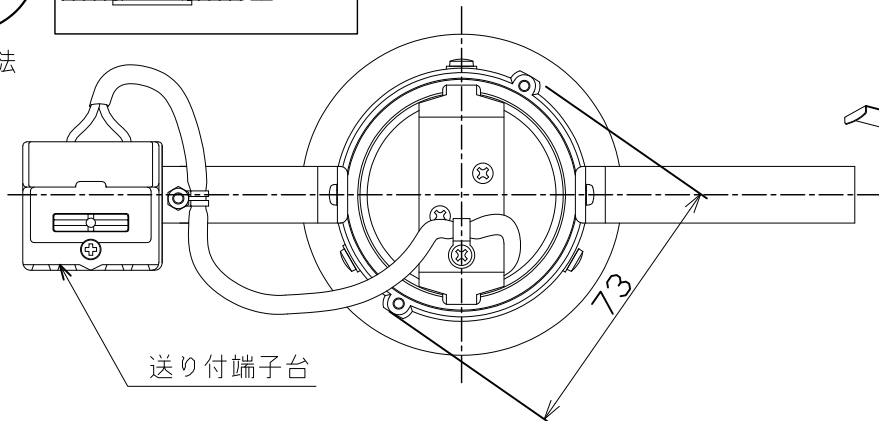


埋込穴寸法

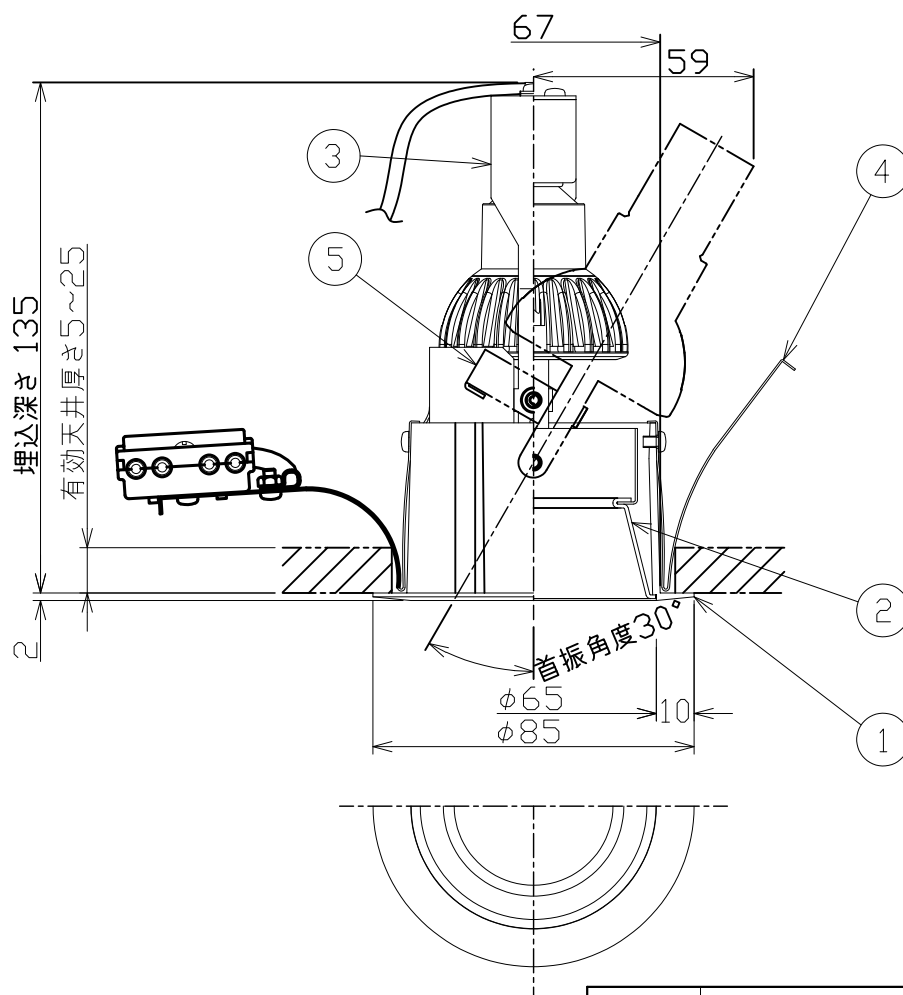


送り付端子台

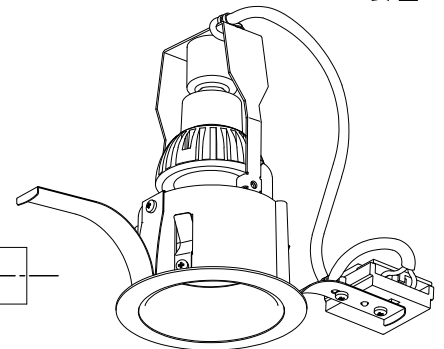


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の高い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータ および白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのくようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

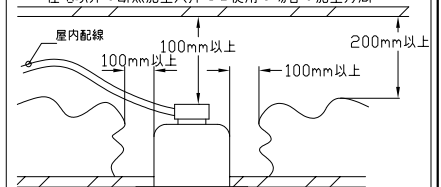

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	可動範囲 首振り 片側のみ30° 回転角度 350° DECO-SLITE 調光可能(5-100%) 専用調光器別売 DECO-S50C 調光可能(20-100%) 専用調光器別売 DECO-S35C 調光可能(5-100%) 専用調光器別売 スイッチ無し
6				電源接続	送り付端子台	
5	可動アーム	亜鉛鋼板	黒塗装	消費電力	— W 定格電圧 100 V	
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	5VA(調)、7VA(特調)、8VA(DECO-S50C)、5VA(DECO-S35C)	
3	本体	亜鉛鋼板		適合ランプ	DECO-SLITE 4.3W×1灯 E11 DECO-S50C 5.7W×1灯 E11 DECO-S35C 4.3W×1灯 E11 大光電機(株)製	
2	コーン	アルミ板	アルマイト	付・別売		
1	枠	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	鹿毛 松原 ⑤