


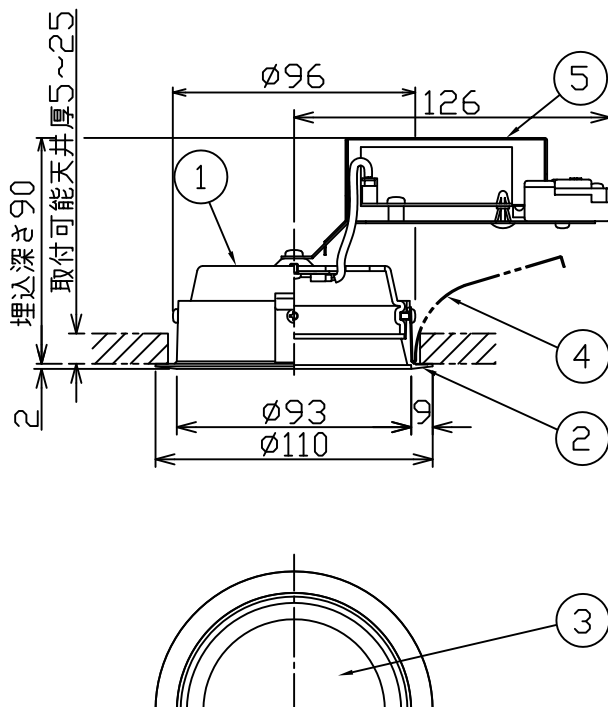


埋込穴寸法

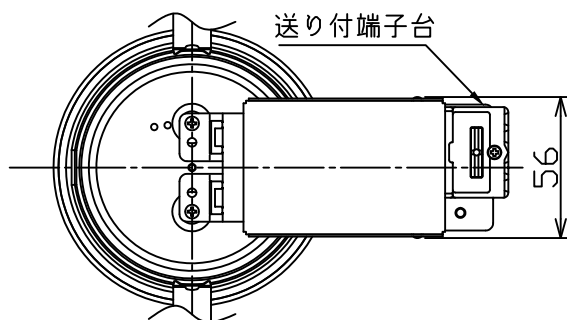

グリーン購入法適合


姿図

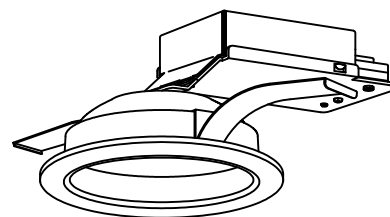


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのりつけて下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

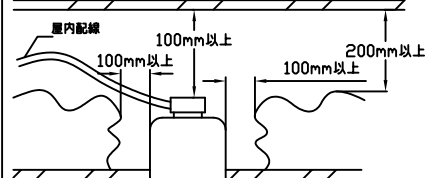

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 60° 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 温度保護機能付 スイッチ無し
7				取付場所	屋内天井埋込専用			
6				電源接続	送り付端子台			
5	電源ボックス	亜鉛鋼板		消費電力	6.1 W	定格電圧	100 V	
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	11VA			
3	拡散パネル	アクリル板	乳白マット	LED 付 交換不可	LED6.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	枠	アルミダイカスト	白塗装					
1	本体	アルミ板	アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			鹿毛 森 ④