


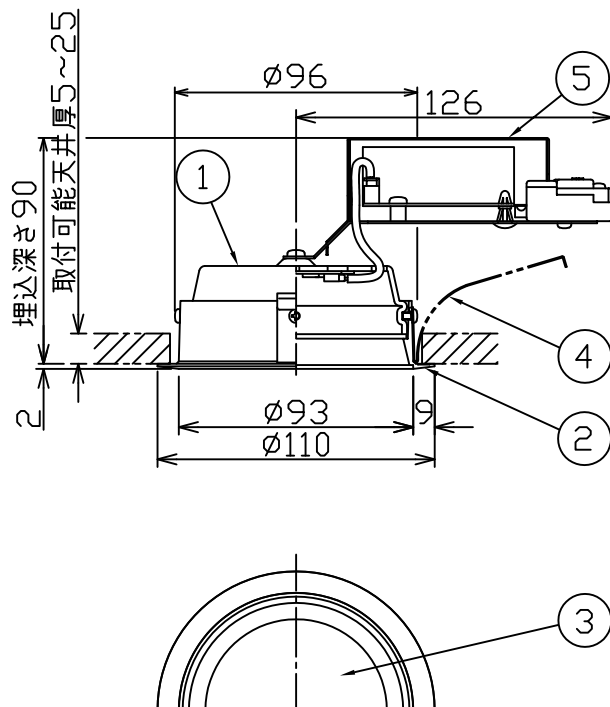


埋込穴寸法

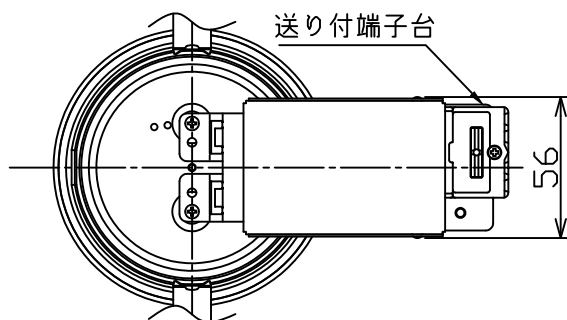

グリーン購入法適合


姿図

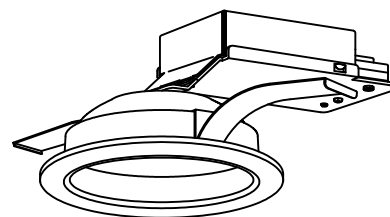


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのりつけて下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

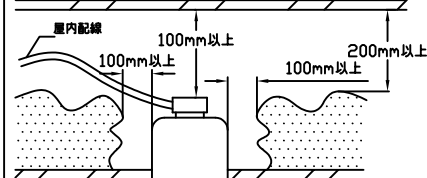

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	590Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	84.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 60° 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) LED専用調光器をご使用 ください。 (LZA-90306E) (LZA-90637E) 温度保護機能付 スイッチ無し
6				電源接続	送り付端子台			
5	電源ボックス	亜鉛鋼板		消費電力	7 W	定格電圧	100 V	
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	13VA			
3	拡散パネル	アクリル板	乳白マット	LED 付 交換不可	LED7W 演色性 Ra83 白色(4000K)			
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装					
1	本体	アルミ板	アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			鹿毛 三背 ③