DAIKO

作成日 2023年 10月 13日

姿図

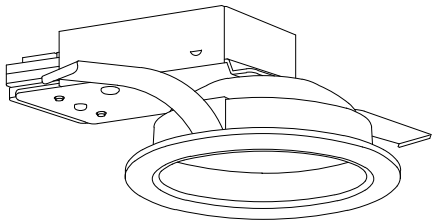

| | |
|---|---|
| 品　　番 | LZD-91497LW |
| 光　　源 | LED 7W 2700K |
| 定格光束 | 650　　lm |
| 1/2照度角 | 60° |
| ビーム角 | 90° |

| | | |
|---|---|---|
| 器具効率 | | 100.0 % |
| 上方光束 | | 0.0 % |
| 下方光束 | | 100.0 % |
| 器具間隔最大限（取付高さH） | A | 1.15 H |
| | B | 1.15 H |
| 保守率 | 良 | 0.67 |
| | 中 | 0.63 |
| | 否 | 0.56 |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | 70 | | | 50 | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| 床 | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 0 |
| 室指数 | 照明率 ( ×0.01 ) | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 52 | 44 | 39 | 51 | 44 | 39 | 50 | 43 | 39 | 49 | 43 | 39 | 37 |
| 0.8 | 62 | 54 | 49 | 61 | 54 | 48 | 60 | 53 | 48 | 58 | 52 | 48 | 45 |
| 1 | 71 | 63 | 57 | 70 | 62 | 57 | 68 | 61 | 56 | 66 | 60 | 55 | 53 |
| 1.25 | 78 | 71 | 65 | 77 | 70 | 65 | 75 | 69 | 64 | 72 | 67 | 63 | 60 |
| 1.5 | 84 | 77 | 71 | 83 | 76 | 71 | 80 | 74 | 70 | 77 | 73 | 69 | 66 |
| 2 | 92 | 86 | 81 | 90 | 85 | 80 | 87 | 83 | 79 | 85 | 81 | 77 | 74 |
| 2.5 | 97 | 92 | 87 | 95 | 91 | 86 | 92 | 88 | 84 | 89 | 86 | 83 | 79 |
| 3 | 101 | 96 | 92 | 99 | 95 | 91 | 95 | 92 | 89 | 92 | 89 | 87 | 83 |
| 4 | 105 | 101 | 98 | 103 | 100 | 97 | 99 | 96 | 94 | 96 | 93 | 91 | 87 |
| 5 | 108 | 105 | 102 | 106 | 103 | 100 | 102 | 99 | 97 | 98 | 96 | 94 | 89 |

水平面照度

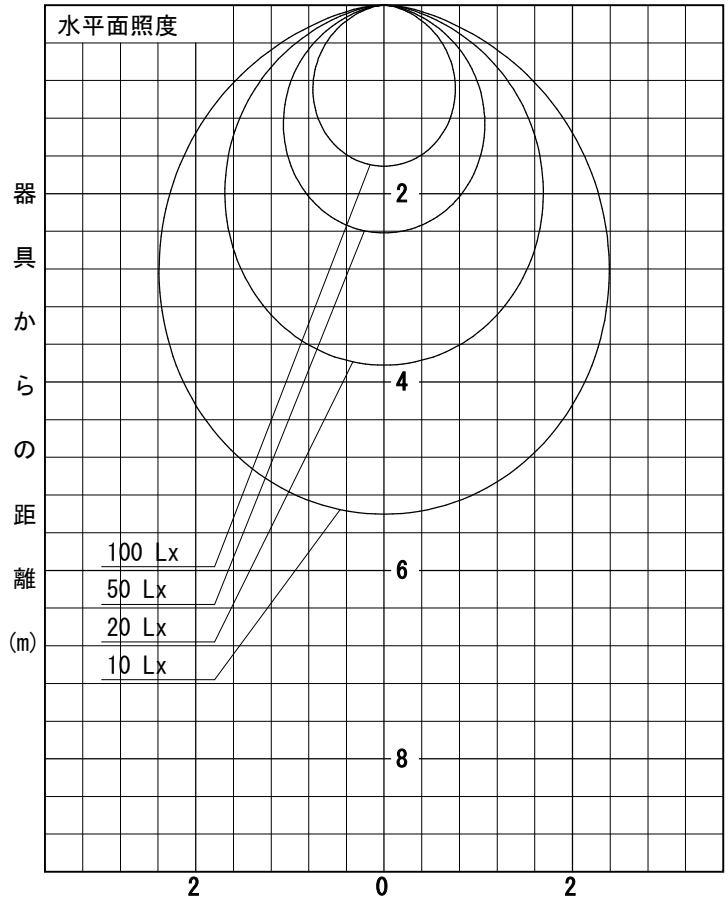


配光曲線

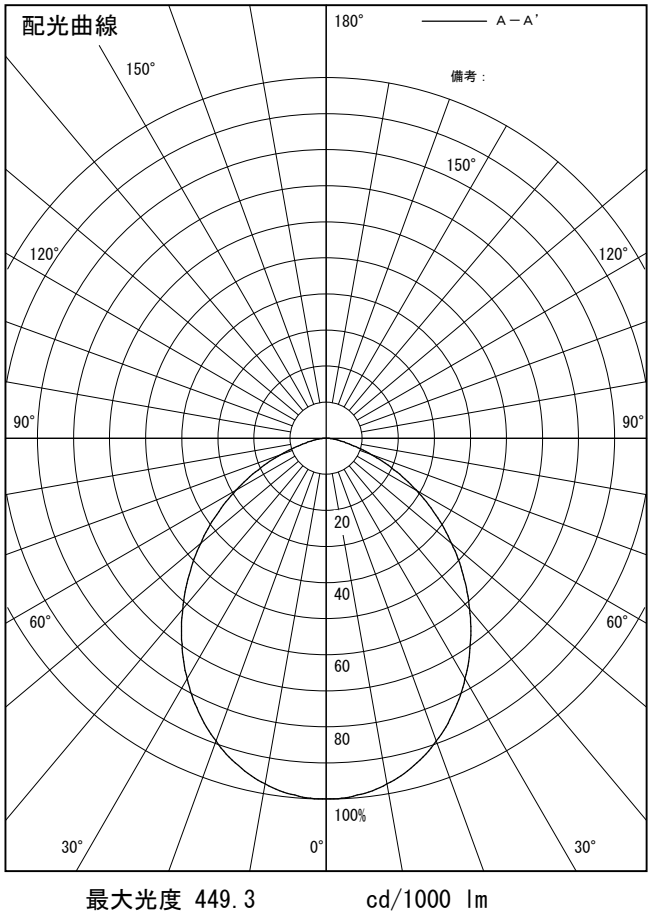


最大光度 449.3　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社