

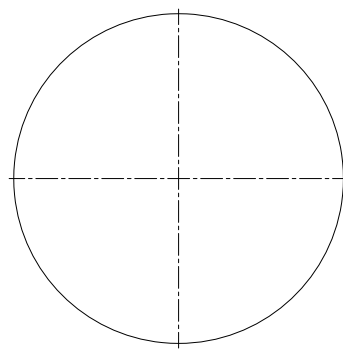



姿図

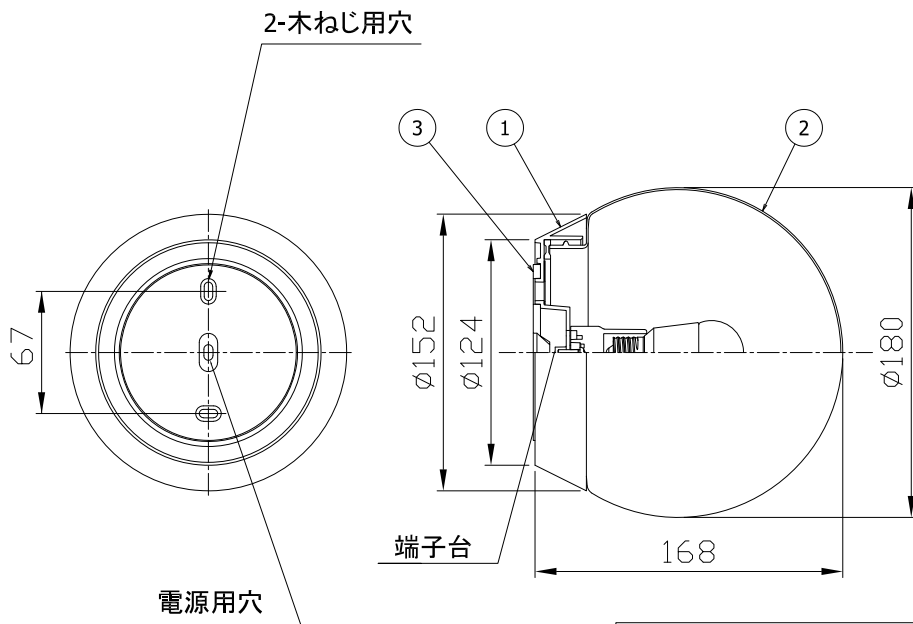

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内防湿形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げして下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

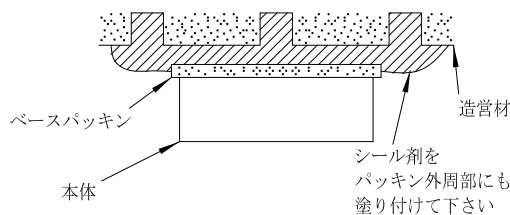

定格光束	320Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.1Lm/W
LED電球寿命	40000時間

機能	防湿用	特記事項				
取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	カバーネジ込式 調光器併用不可				
電源接続	ソケット					
消費電力	4.2 W   定格電圧   100 V					
電気容量	7VA					
LED付交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17×1灯 口金 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 老田 ㊟