


最小施工寸法。。。下記寸法は温度性能を満たす為に必要な最小寸法です。（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
単位：mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

姿図




最大延長距離について

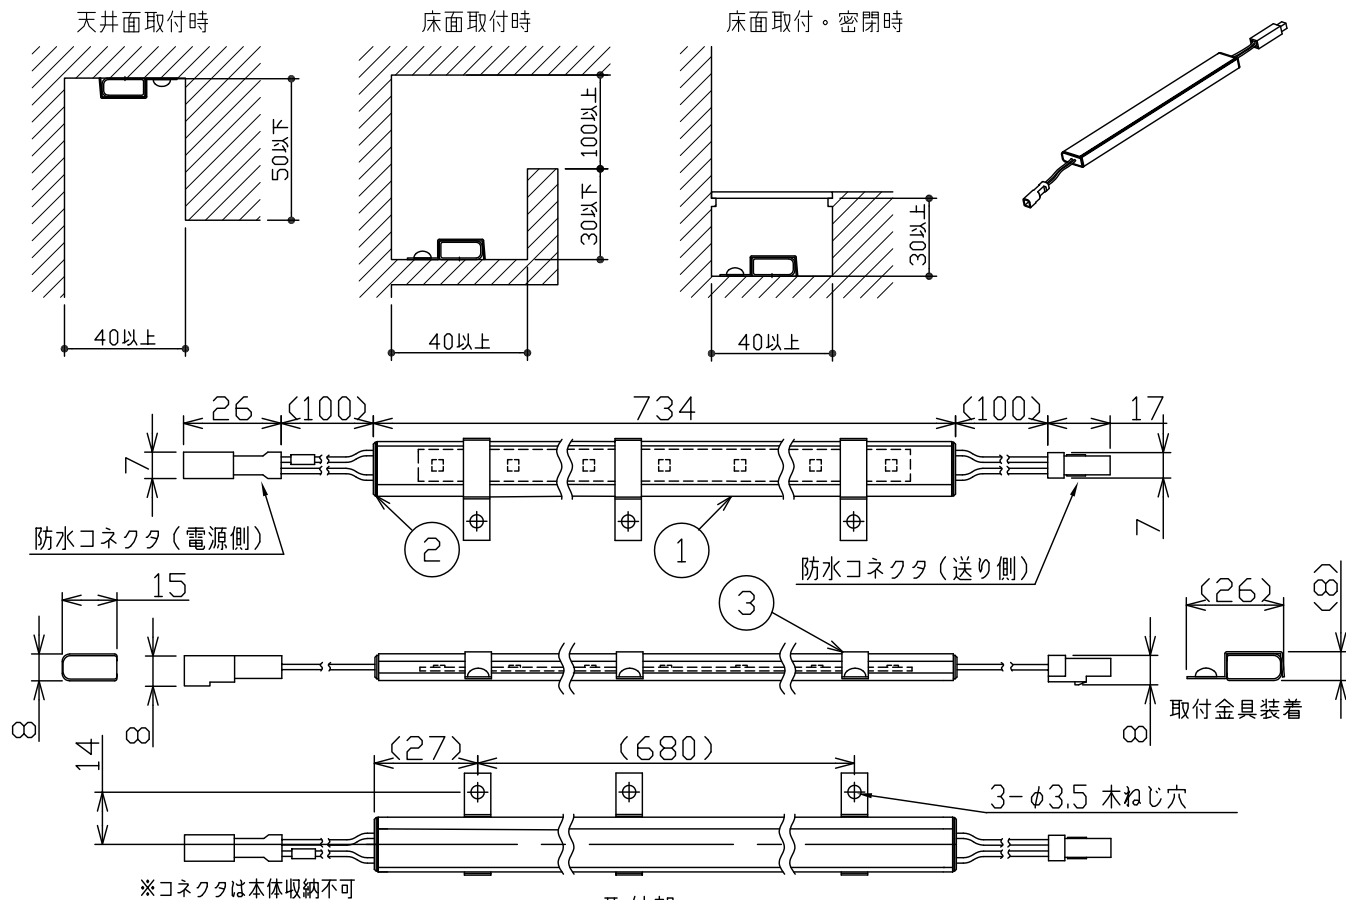

※終端防水コネクタを必ず端末器具に差し込んでください。


(終端防水コネクタ形状)



安全に関するご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨防湿形天井付、傾斜天井（横向き）、壁付（横向き）、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

連結時器具間最小寸法



定格光束	上段 定格消費電力 下段 2次側消費電力	効率	光束維持時間
700 lm	7.5W 5.8W	93.3 lm/W 120.6 lm/W	40000時間

※定格消費電力・電気容量・効率は電源と器具1台接続し、100V非調光時の値です。接続台数・器具により値は変わります。

- ・電源装置別売（屋内外用／非調光）
DP-42054、42055、42056
- ・電源装置別売（屋内外用／PWM調光）
オスラム製 DTシリーズ
TM90000 (DT30/100-242/24 DIM P G3)
TM90001 (DT90/100-242/24 DIM P G3)
TM90002 (DT150/100-242/24 DIM P G3)
- ・PWM調光器別売 (TM90000, TM90001, TM90002使用時)
- ・調光ドライバ別売 (DP-42054、42055、42056使用時)

※定格消費電力・電気容量・効率とは電源と器具1台接続し、100V 非調光時の値です。接続台数・器具により値は変わります。				機 能	防雨・防湿用			特記事項 ・IP64 ・直流電源装置が別途必要です。 ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ・電源接続ケーブル別売(DP-40169) ※1回路に必ず1本必要です。 ・延長ケーブル別売(DP-40170) ・調光ドライバ別売(DP-40171(屋内用))
7				取付場所	屋外 天井付・壁(横向)付・床付兼用			
6				電源接続	コネクタ			
5				定格消費電力	7.5W	定格電圧	DC24v	
4				電気容量	8.4VA	負荷容量	5.8VA	
3	取付金具	ステンレス板		LED付 交換不可	LED 5.8W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	エンドキャップ	ポリカーボネート	クリア					
1	ケース	ポリカーボネート	消し					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.06kg			鹿毛 坂本 ⑦