
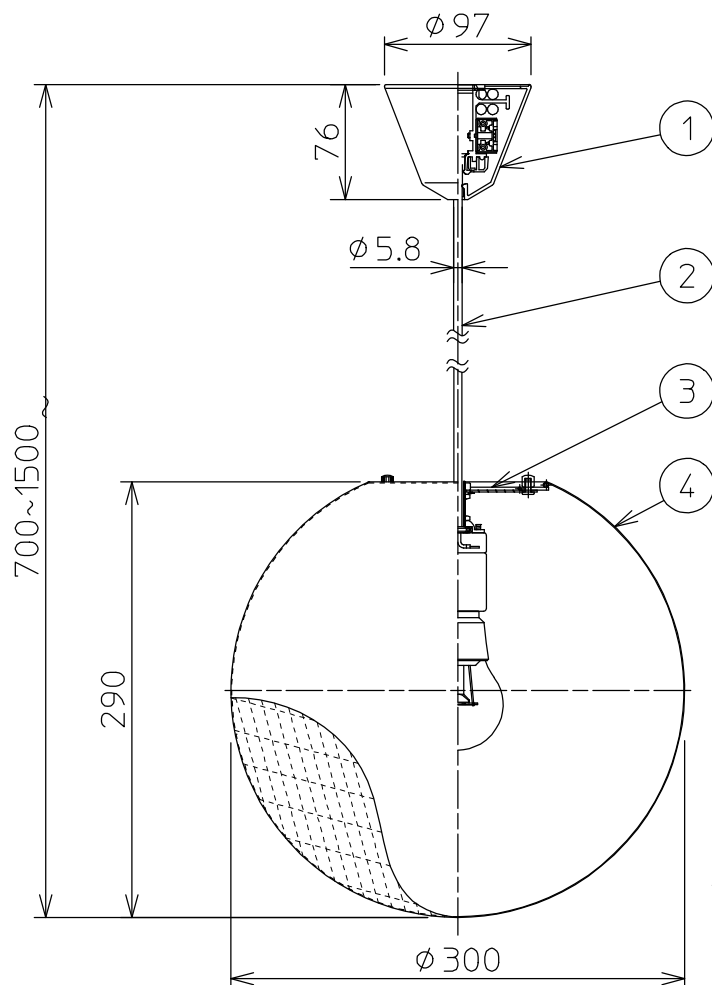


取付部

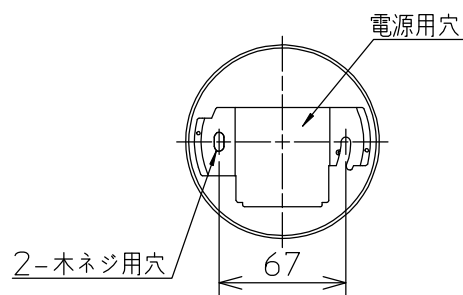

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

定格光束	340 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	上面一部開放 カバー化粧ナット式 吊り高さ調節可能 コード収納機能付 調光器併用不可	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	5.4 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	綿糸	生成り	電気容量	9 VA		
3	カバー取付金具	鋼鉄	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 5.4W 演色性 Ra90 電球色(2700K) LDA5L-C/Wx1灯付 E26 クリア パナソニック(株)製	スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル(φ5.8)	黒				
1	フランジ	ポリプロピレン	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg		松原 老田 ⑤