
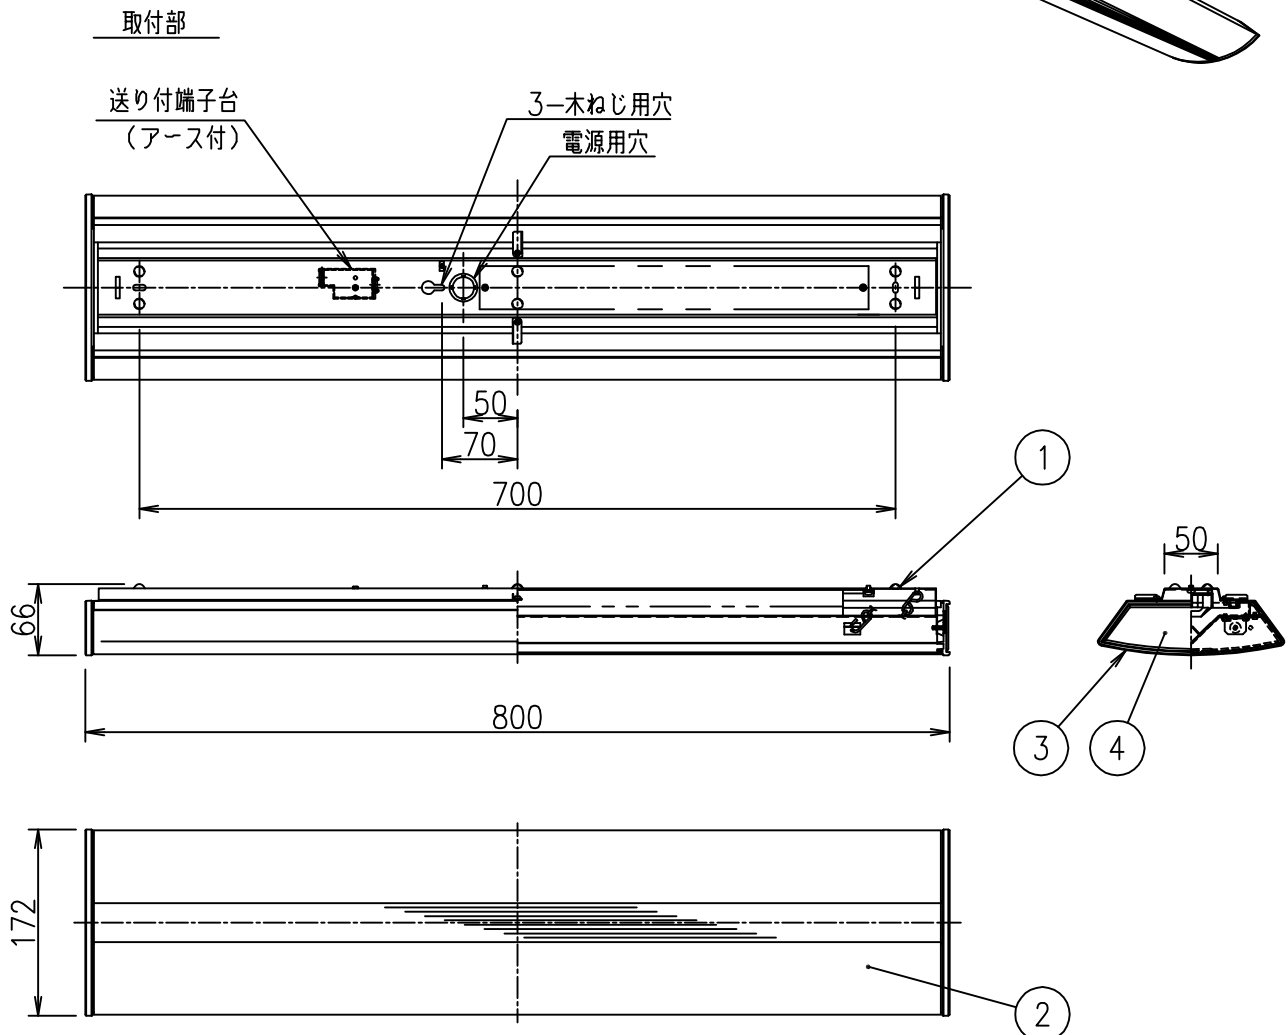




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	4940Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	123.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	調光器併用不可
6				電源接続	送り付端子台（アース付）	
5				消費電力	40 W 定格電圧 100/200V	
4	化粧パネル	ABS樹脂	白	電気容量	41VA	
3	側板	アクリル	乳白マット	LED付 交換不可	LED40W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）	スイッチなし
2	カバー	アクリル	乳白マット			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.5 kg	松原 峠田 ②