

品 番

LZD-90338XW・LZD-90338XB

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




注意


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外には取付けしないでください。火災・落下の原因となります。

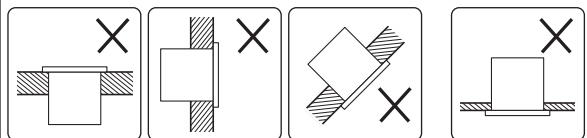


断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。



住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。

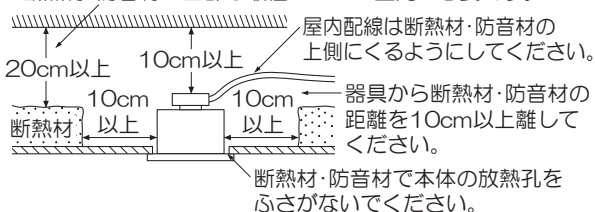

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



禁止

周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。



分解禁止


屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



厳守

器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。



煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(埋込式)
- M形
- バネ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光器別売

品番	LZD-90338XW・LZD-90338XB
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
適合LED (別売)	(別紙 適合ランプ一覧表を参照してください)
器具重量	約0.3Kg
電源接続	端子台(送り容量最大20A)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

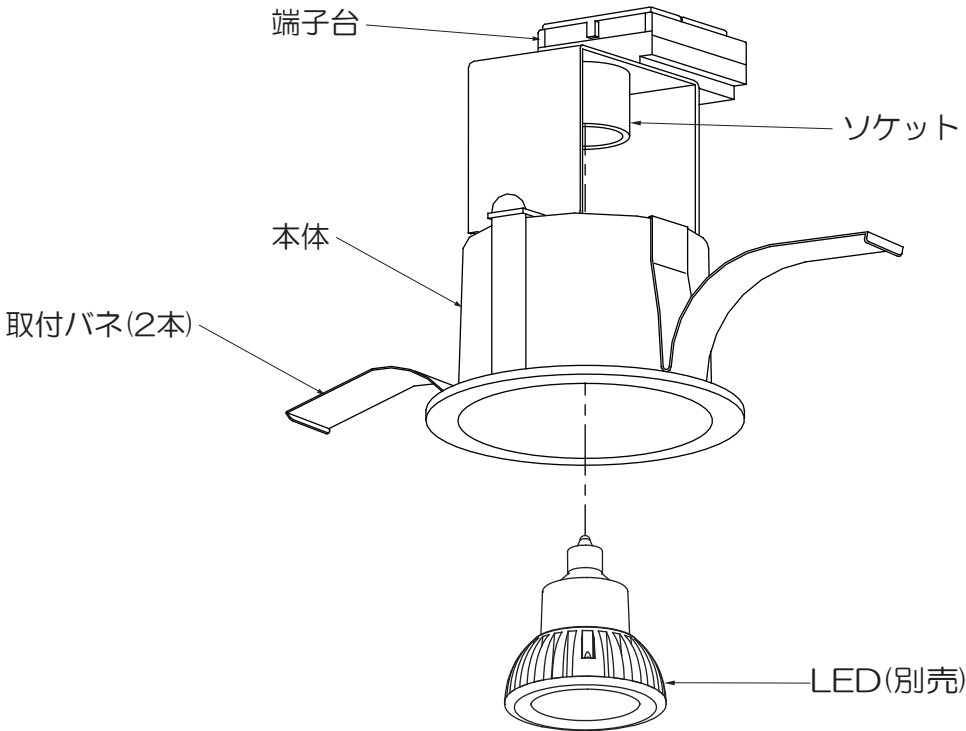

施工說明

1 取付け前の注意事項について

-
- ザグリを施す


② 天井面を確認する

-
- 埋込必要高
110mm
- 取付可能天井厚
5~25mm

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

-

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
--	------------------------------------




-
- 埋込穴
- ①
- 取付バネ(2本)
- 本体
- ②
- 枠

施工説明

⑤ LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。



⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

取扱説明

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

LED交換方法

⚠ 警告


必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- 古いLEDをソケットから取外してください。
- 新しいLEDをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・不点の原因となります。

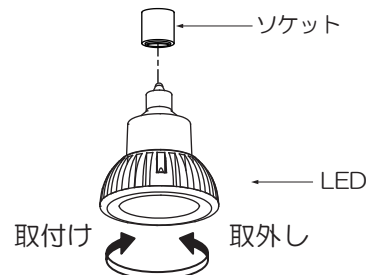

※適合LED以外は使用不可。

ご使用に関して

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570) 003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

適合ランプ一覧表

種類	機能	配光 1/2照度角	演色性	消費 電力	入力 電流	光色	色温度	LED 光源寿命	品番
DECO-S 50C 口金 E11	調光 20~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	狭角 8°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92758 (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 92759 (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 92746 (ホワイト)
		中角 18°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K		LZA - 92947 (ブラック)
						電球色	3000 K		LZA - 92762 (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 92763 (ブラック)
						昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92760 (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 92761 (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 92948 (ホワイト)
		広角 30°	Ra 80	5.7 W	0.08 A	昼白色	5000 K		LZA - 92949 (ブラック)
						電球色	3000 K		LZA - 92764 (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 92765 (ブラック)
						昼白色	5000 K	30000時間	LZA - 92766 (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 92767 (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 92950 (ホワイト)
DECO-S Lite 口金 E11	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	狭角 10°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93096YWN (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YBN (ブラック)
		中角 20°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	昼白色	5000 K		LZA - 93096LWN (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 93096LBN (ブラック)
						電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93096WWM (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 93096WBM (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YWM (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YBM (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 93096LWM (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096LBM (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 93096CWM (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096CBM (ブラック)
		広角 30°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	昼白色	5000 K	40000時間	LZA - 93096WWW (ホワイト)
						電球色	3000 K		LZA - 93096WBW (ブラック)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YWW (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096YBW (ブラック)
	非調光	中角 20°	Ra 83	4.3 W	0.07 A	電球色	2700 K		LZA - 93096LWW (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096LBW (ブラック)
		広角 30°	Ra 83	4.3 W	0.07 A	電球色	2700 K	40000時間	LZA - 93096CWW (ホワイト)
						電球色	2700 K		LZA - 93096CBW (ブラック)
		超広角 50°	Ra 83	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93163YSM (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93163LSM (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93164NSM (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93164YSM (シルバー)
DECO-S 35C 口金 E11	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角 17°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93164LSM (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93164NSM (シルバー)
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	白色	4000 K	40000時間	LZA - 93164YSM (シルバー)
						電球色	3000 K		LZA - 93164LSM (シルバー)
		広角 30°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93164YSW (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93163LSW (シルバー)
						白色	4000 K		LZA - 93164NSW (シルバー)
						電球色	3000 K		LZA - 93164YSW (シルバー)
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93164LSW (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93163YSB (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93163LSB (シルバー)
						白色	4000 K		LZA - 93164NSB (シルバー)
		超広角 50°	Ra 92	4.3 W	0.05 A	電球色	3000 K	40000時間	LZA - 93164YSB (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93164LSB (シルバー)
			Ra 83	4.3 W	0.05 A	白色	4000 K	40000時間	LZA - 93164NSB (シルバー)
						電球色	3000 K		LZA - 93164YSB (シルバー)
						電球色	2700 K		LZA - 93164LSB (シルバー)