


グリーン購入法適合

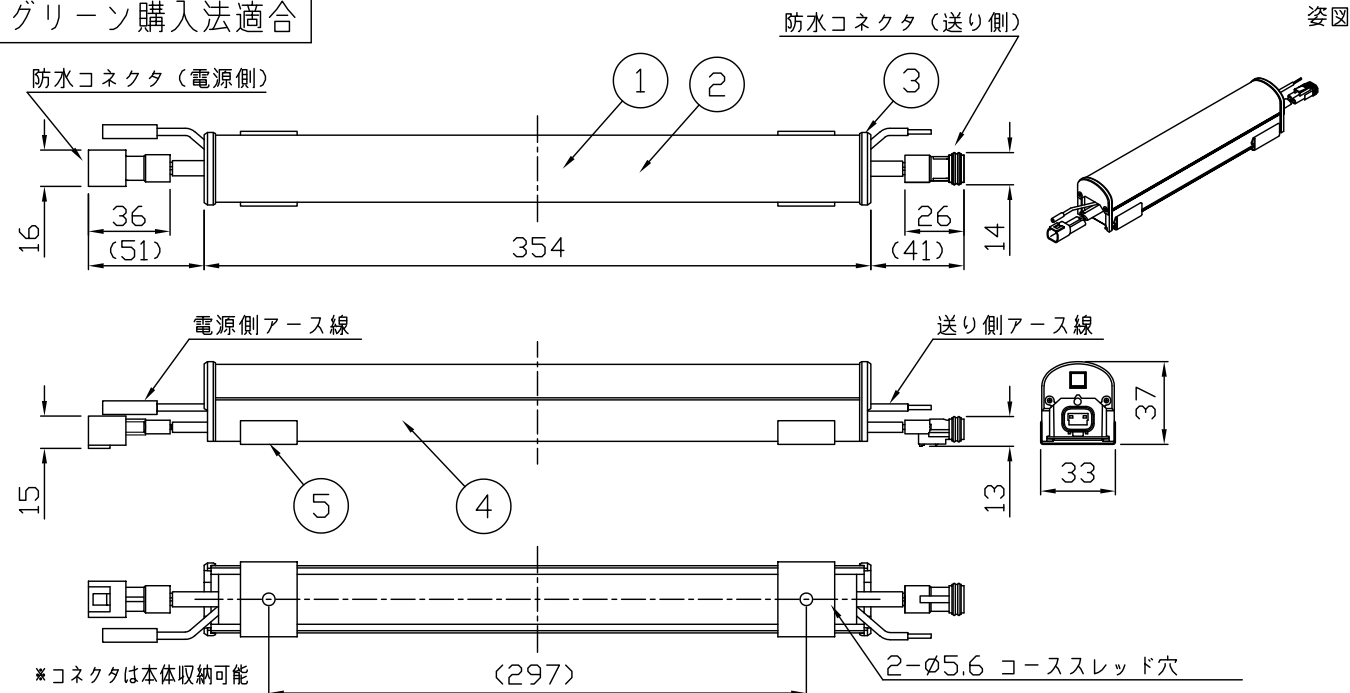


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)
単位: mm


施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

注) 天井、壁横長取付の際は、落下防止の為、取付用ストラップ: LZA-91619(別売)を必ず使用してください。
壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付用サドル: LZA-91616(別売)を必ず使用してください。


(天井取付密閉)




(床面取付密閉)




(壁面取付密閉)



(コーニス照明)




(コーブ照明)



安全に関するご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ(送り側)は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



定格光束	930Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	132.8/129.1 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井付・壁面付(縦長付・横長付)・床付兼用	・1/2照射角度35°×60° ・連結用 ・電源ケーブルが別途必要です。
6				電源接続	コネクタ	・1m電源ケーブル(LZA-91617・終端コネクタ付) ・1m延長ケーブル(LZA-91618)
5	取付金具	ステンレス板		消費電力	7/7.2W 定格電圧 100/200V	延長ケーブル同士の接続不可 ・取付用サドル(LZA-91616)
4	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	電気容量	7/8VA	・取付用ストラップ(LZA-91619) ・角度調整金具(LZA-92884)
3	エンドカバー	アルミダイカスト	白塗装	LED付 交換不可	LED 7/7.2W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	傾斜方向は片方向です(0°~30°) 天井・壁取付不可 ・調光器併用不可(非調光)
2	集光レンズ(内部)	アクリル	透明			・連結最大20mまで (器具長さ・電源ケーブル・延長ケーブル含む)
1	カバー	ポリカーボネート	消し			・スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	谷口 森 ⑦