
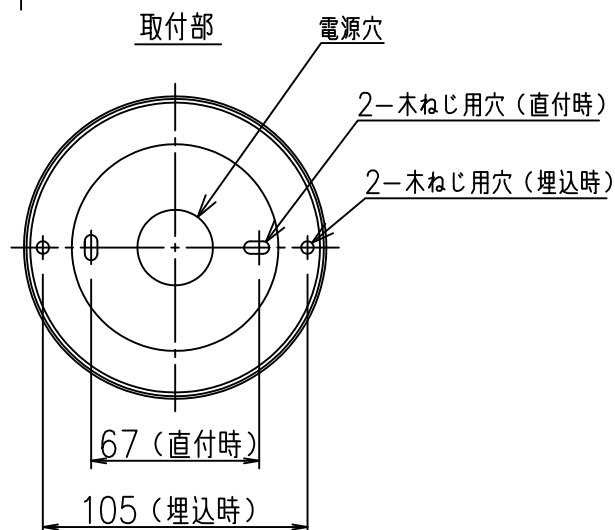
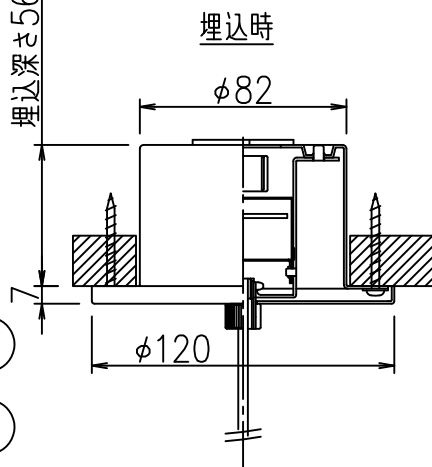




機能	一般用	特記事項
取付場所	屋内 天井埋込・吊下げ兼用	天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能
電源接続	端子台	ブローイング工法・マット敷き 工法使用可能（高気密対応）
消費電力	4.5 W 定格電圧 100 V	調光可能（5%～100%） 調光器別売
電気容量	9 VA	（DP-37154E・ DP-39672～5・40720） φ3.8細コード使用
LED 付 交換不可	LED4.5W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	スイッチ無し
器具重量	約 1.0 kg	峠田 坂本 ㊦