

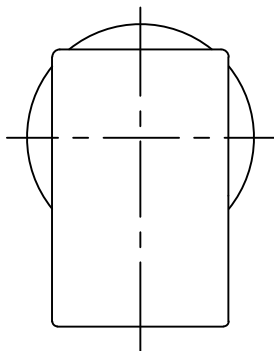



姿図



取付部詳細

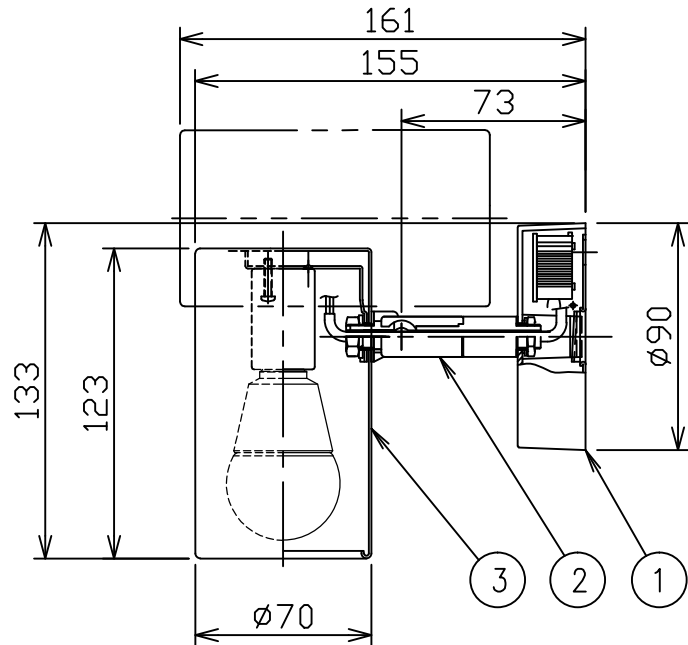


2-木ねじ用穴

電源用穴

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	430Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角70° 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.2 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	12 VA	
3	灯具	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 6.2W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA6L-G-E17/60Wx1灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	自在器	真鍮	白塗装			
1	フランジ	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 大瀧 ③