
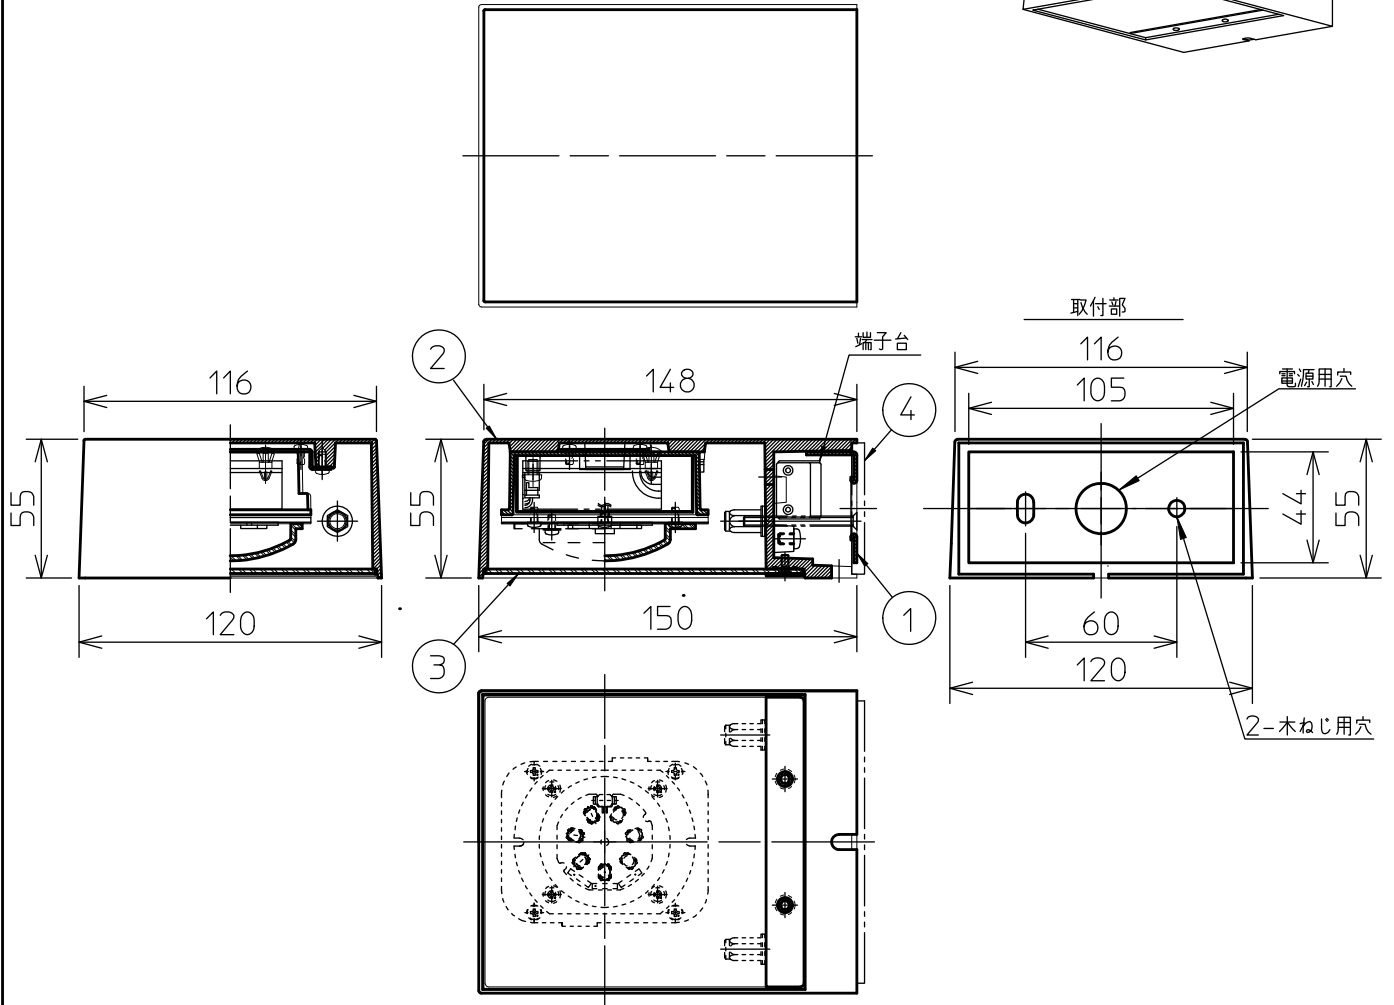



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 475 Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 77.8 Lm/W |



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井・傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

- 指定方向以外での取付は、落下・破損の原因になります。

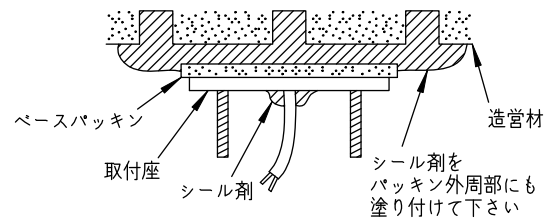

|     |         |          |         |       |              |      |       |                                                                  |
|-----|---------|----------|---------|-------|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 7   |         |          |         | 機 能   | 防雨用          |      |       | 特記事項<br>AC 100V<br>拡散パネル付<br>調光器との併用はできません<br>LEDモジュール寿命 40000時間 |
| 6   |         |          |         | 取付場所  | 屋外壁面取付専用     |      |       |                                                                  |
| 5   |         |          |         | 電源接続  | 端子台          |      |       |                                                                  |
| 4   | ベースパッキン | EPT スポンジ | 白       | 消費電力  | 6.1 W        | 定格電圧 | 100 V | ※取付方向 姿図通り<br><br>スイッチ無し                                         |
| 3   | 前面カバー   | アクリル     | 乳白(マット) | 適合ランプ | LED6.1W × 1灯 |      |       |                                                                  |
| 2   | 本体      | アルミダイカスト | 黒塗装     | 付・別売  | 演色性 Ra83     |      |       |                                                                  |
| 1   | 取付座     | 鋼板       | 脱脂      |       | 電球色 (2700K)  |      |       |                                                                  |
| No. | 部 品 名   | 材 質      | 備 考     | 器具重量  | 約 0.7 kg     |      |       | 松原 峠田 ⑤                                                          |